

ОРБИТА







Бытовая радио-аппаратура



КАТАЛОГ '85





МОСКВА 1984



1 ТЕЛЕВИЗОРЫ



2 СТЕРЕОКОМПЛЕКСЫ, МАГНИТОРАДИОЛЫ, РАДИОЛЫ



3 МАГНИТОЭЛЕКТРОФОНЫ, ЭЛЕКТРОФОНЫ, ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛИ



4 ТЮНЕРЫ, ТЮНЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ, УСИЛИТЕЛИ, ЭКВАЛАЙЗЕРЫ



5 МАГНИТОФОНЫ, МАГНИТОФОННЫЕ ПРИСТАВКИ



6 МАГНИТОЛЫ, РАДИОПРИЕМНИКИ



7 АВТОМОБИЛЬНАЯ АППАРАТУРА



8 АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СТЕРЕОНАУШНИКИ, АБОНЕНТСКИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ, ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ



Бытовая радиоаппаратура

КАТАЛОГ '85

МОСКВА 1984

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ "ЭКОС"

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕЛЕВИЗОРЫ

«Рубин Ц-265» 5
«Электрон Ц-265Д» 5
«Горизонт Ц-256» 6
«Электрон Ц-280» 6
«Рубин Ц-210» 7
«Фотон Ц-255» 7
«Рубин Ц-202» 8
«Кварц Ц-202» 8
«Иверия Ц-202» 9
«Славутич Ц-202» 9
«Березка Ц-202-1» 10
«Горизонт 736» 10
«Фотон 736» 11
«Радуга Ц-259» 11
«Радуга 719-1» 12
«Радуга 734, 734Д» 12
«Фотон 716» 13
«Янтарь 741» 13
«Электрон 742Д» 14
«Рекорд ВЦ-311» 14
«Электрон Ц-380, Ц-380Д» 15
«Фотон Ц-355» 15
«Янтарь Ц-355» 16
«Шилялис Ц-410Д» 16
«Электроника Ц-401» 17
«Электроника Ц-415» 17
«Электроника Ц-431» 18
«Фотон 234» 18
«Фотон 225» 19
«Горизонт 206» 19
«Изумруд 209» 20
«Изумруд 210» 20
«Таурас 211» 21
«Славутич 220» 21
«Березка 216» 22
«Рекорд В-312» 22
«Рекорд 346» 23
«Янтарь 346» 23
«Рассвет 307-1» 24
«Кварц 306-1» 24
«Электроника 404Д» 25
«Шилялис 402Д» 25
«Шилялис 405Д» 26
«Электроника 408Д» 26

2. СТЕРЕОКОМПЛЕКСЫ, МАГНИТОРАДИОЛЫ, РАДИОЛЫ

«Орбита 002-стерео» 28
«Радиотехника 101-стерео» 29
«Романтика 120-стерео» 30
«Такт 011-стерео» 30
«Вега 118-стерео» 31
«Вега 323-стерео» 31
«Эстония 010-стерео» 32
«Сириус 315-пано» 33
«Илга 302» 33
«Серенада 406» 34

3. МАГНИТОЭЛЕКТРОФОНЫ, ЭЛЕКТРОФОНЫ, ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛИ

«Вега 119-стерео» 37
«Арктур 004-стерео» 37
«Вега 108-стерео» 38
«Лидер 206-стерео» 38
«Каравелла 203-стерео» 39
«Орбита ЭП-001-стерео» 39
«Арктур 006-стерео» 40
«Корвет 038-стерео» 40
«Радиотехника ЭП-101-стерео» 41
«Вега 206-стерео» 41
«Импульс 201-стерео» 42

4. ТЮНЕРЫ, ТЮНЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ. УСИЛИТЕЛИ, ЭКВАЛАЙЗЕРЫ

«Ласпи 003-стерео» 45
«Эстония 011-стерео» 45
«Орбита Т-002-стерео» 46
«Радиотехника Т-101-стерео» 46
«Корвет 104-стерео» 47
«Ласпи 005-стерео» 47
«Корвет 004-стерео» 48
«Корвет ЭК-004-стерео» 48
«Бриг 001-стерео» 48
«Одиссей 002-стерео» 49
«Орбита 002-стерео» 49
«Радиотехника У-101-стерео» 50
«ВЭФ 101-стерео» 50

5. МАГНИТОФОНЫ, МАГНИТОФОННЫЕ ПРИСТАВКИ

«Маяк 003-стерео» 53
«Астра 110-стерео» 53
«Комета 212-1-стерео» 54
«Эльфа 201-стерео» 54
«Яуза 209» 55
«Нота 203-1-стерео» 55
«Маяк 010-стерео» 56
«Маяк 120-стерео» 56
«Вильма 102-стерео» 57
«Орбита МП-102-стерео» 57
«Вильма 204-стерео» 58
«Маяк 231-стерео» 58
«Яуза 220-стерео» 59
«Романтика МП-220-стерео» 59
«Комета 220-стерео» 60
«Электроника 211-стерео» 60
«Соната 211» 61
«Вильма 312-стерео» 61
«Вильма 311-стерео» 62
«Романтик 307-стерео» 62
«Протон 310-стерео» 63
«Соната 316» 63
«Беларусь 301» 64
«Беларусь 302» 64
«Томь 303» 65
«Романтик 306» 65
«Квазар 303» 66
«Электроника 302» 66
«Электроника 324» 67
«Протон 401» 67
«Спутник 404» 68

6. МАГНИТОЛЫ, РАДИОПРИЕМНИКИ

«Рига 120В-стерео» 70
«Казахстан 101-стерео» 70
«Аэлита 101» 71
«Аэлита 102» 71
«ВЭФ 280-стерео» 72
«ВЭФ 260-сигма» 72
«Томь 206-стерео» 73
«Нерль 206-стерео» 73
«Ореанда 201» 74
«Вега 328-стерео» 74
«Вега 326» 75
«Салют 001» 75
«Океан 209» 76
«Океан 214» 76
«Океан 221» 77
«Меридиан 235» 77
«Спидола 232» 78
«Уфа 201» 78
«Гиала 303» 79
«Альпинист 417» 79
«Селга 410» 79
«Альпинист 420» 79
«Гиала 410» 80
«Вега 404» 80
«Олимпик» 80
«Свирель», «Волхова» 80

7. АВТОМОБИЛЬНАЯ АППАРАТУРА

«Эола 310-стерео» 82
«Урал 333А-стерео» 82
«Протон 301-стерео» 83
«Алтай 301-стерео» 83
«Урал-авто-2» 84

8. АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СТЕРЕОНАУШНИКИ, АБОНЕНТСКИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ, ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ

«35АС-212 (S-90)» 87
«35АС-213 (S-70)» 87
«35АС-216 Янтарь» 88
«15АС-408» 88
«ТПС-1» 89
«Сириус 202» 89
«ТДС-2» 89
«Стелла» 90
«Ретро» 90
«Электроника элетап-микро» 90
«Лана» 90
«ТА-1152» 91
«ТА-68» 91
«ТА-72» 91
«Тан У-74» 91

ТЕЛЕВИЗОРЫ

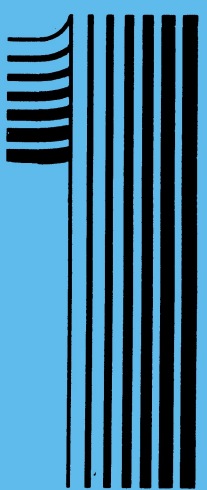

Рубин Ц-265

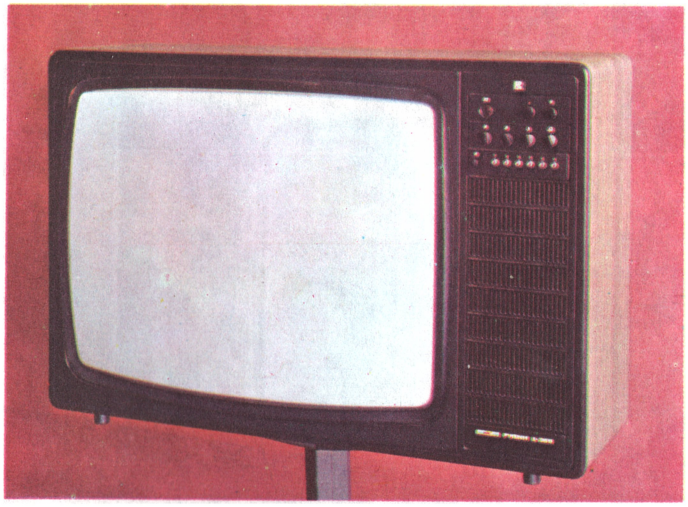

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 67 см.

Имеет новый тип кинескопа с углом отклонения лучей 110°, с самосведением; сенсорный переключатель программ УСУ-1-15; селектор каналов СКМ-24; световую индикацию номера включенного канала; импульсный блок питания. К телевизору можно подключить магнитофон, видеомагнитофон, видеоигры, адаптер приема сигналов «телетекст».

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-24.

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный, на основе базовой конструкции моношасси.

Чувствительность	не хуже 55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	80—12 500 Гц
Потребляемая мощность	80 Вт
Габариты	79 × 53 × 45,5 см
Масса	38 кг
Розничная цена	1040 руб.

Электрон Ц-265Д

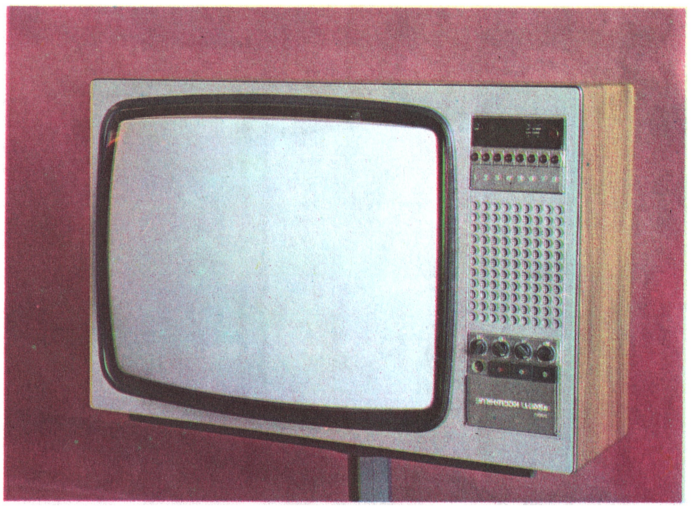

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом и дециметровом диапазонах волн. Размер экрана по диагонали 67 см.

Имеет новый тип кинескопа с углом отклонения лучей 110°, с самосведением; сенсорный переключатель программ УСУ-1-15; селектор каналов метрового диапазона СКМ-24; селектор каналов дециметрового диапазона СКД-24; световую индикацию номера включенного канала; импульсный блок питания.

К телевизору можно подключить магнитофон, видеомагнитофон, видеоигры, адаптер приема сигналов «телетекст».

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный, на основе базовой конструкции моношасси.

Чувствительность в диапазонах, не хуже, мкВ:	
метровом	55
дециметровом	90
Полоса воспроизводимых звуковых частот	80—12 500 Гц
Потребляемая мощность	80 Вт
Габариты	79 × 53 × 45,5 см
Масса	38 кг
Розничная цена	1040 руб.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНЫЕ

Горизонт Ц-256

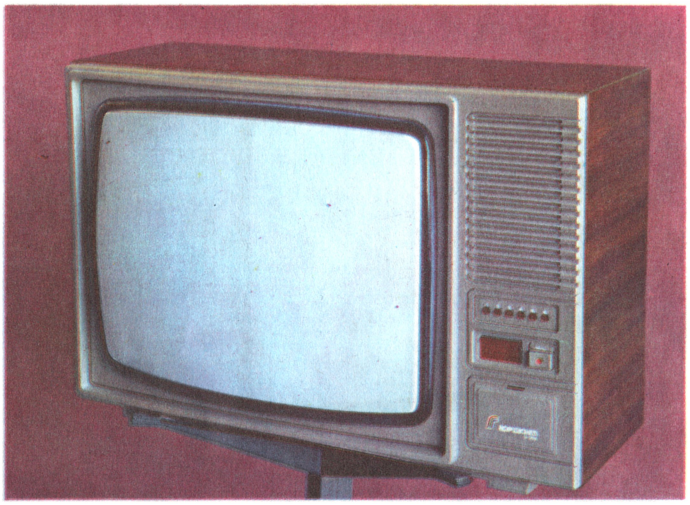

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК4Ц с углом отклонения лучей 90°; сенсорный переключатель программ СВП-4-11; селектор каналов СКМ-24-2; инфракрасное дистанционное управление; световую индикацию номера включенного канала; импульсный блок питания.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, а при установке модуля сопряжения — видеомагнитофон.

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-24.

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный, на основе базовой конструкции моношасси.

Чувствительность	не хуже 55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	80—12 500 Гц
Потребляемая мощность	не более 125 Вт
Габариты	74,5 × 49,5 × 55 см
Масса	38 кг
Розничная цена	970 руб.

Электрон Ц-280

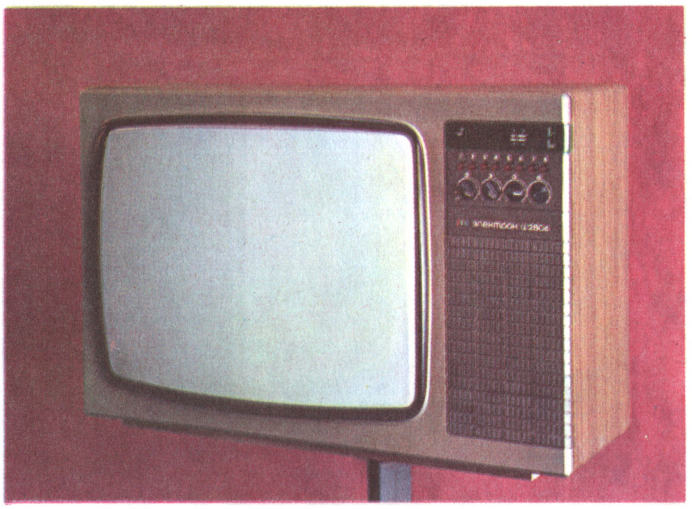

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет новый тип кинескопа 61ЛК5Ц с углом отклонения лучей 90°, с самосведением; сенсорный переключатель программ УСУ-1-15; селектор каналов СКМ-24-2; световую индикацию номера включенного канала; импульсный блок питания.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, видеоигры, а при установке модуля сопряжения — видеомагнитофон.

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-24-1.

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный, на основе базовой конструкции моношасси.

Чувствительность	не хуже 55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	80—12 500 Гц
Потребляемая мощность	80 Вт
Габариты	74,5 × 54,4 × 49 см
Масса	32 кг
Розничная цена	790 руб.

Рубин Ц-210

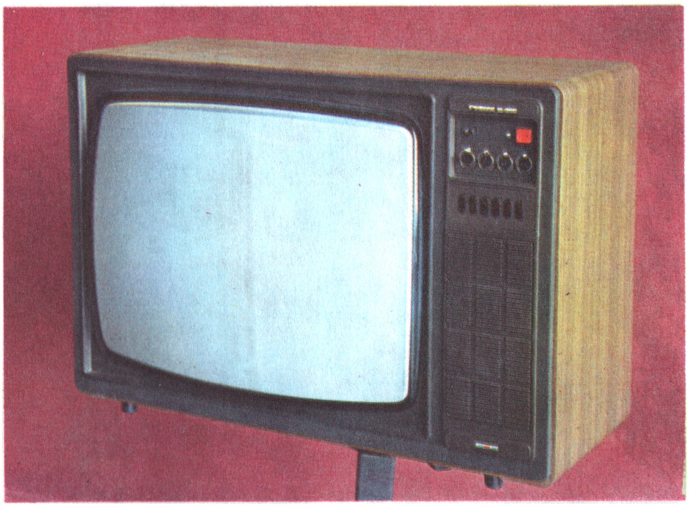

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом и дециметровом диапазонах волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК4Ц с углом отклонения лучей 90°; сенсорный переключатель программ; всеволновый селектор каналов СКВ-1; громкоговоритель 3ГД-45; световую индикацию номера включенного канала; импульсный блок питания.

К телевизору можно подключить устройство автоматического отключения телевизора от сети при окончании программ, наушники, магнитофон, дистанционное управление, видеоигры, а при установке модуля сопряжения — видеомагнитофон.

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный, блочно-модульной конструкции.

Чувствительность в диапазонах, не хуже, мкВ:	
метровом	55
дециметровом	90
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2,5 Вт
Потребляемая мощность	130 Вт
Габариты	75 × 51,5 × 55,5 см
Масса	45 кг
Розничная цена	780 руб.

Фотон Ц-255

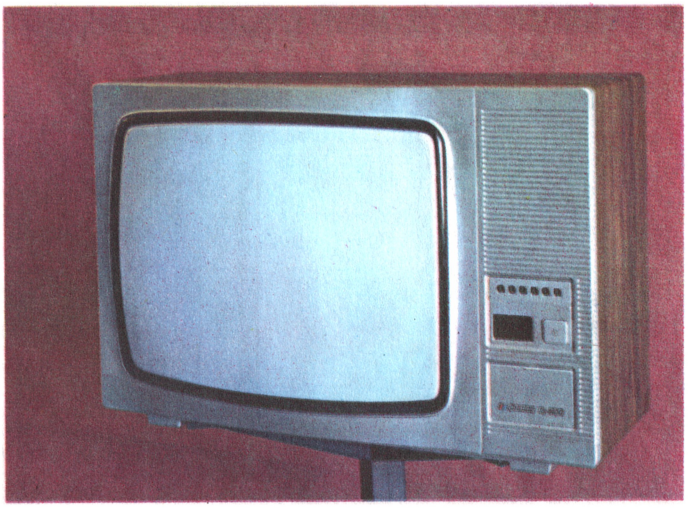

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК4Ц с углом отклонения лучей 90°; сенсорный переключатель программ СВП-4-10; селектор каналов СКМ-24; громкоговоритель 3ГД-45; световую индикацию номера включенного канала; импульсный блок питания.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, а при установке модуля сопряжения — видеомагнитофон.

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-24.

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный, на основе базовой конструкции моношасси.

Чувствительность	не хуже 55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	80—12 500 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2,5 Вт
Потребляемая мощность	120 Вт
Габариты	74,5 × 49,6 × 55 см
Масса	37 кг
Розничная цена (ориентировочно)	850 руб.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНЫЕ

Рубин Ц-202

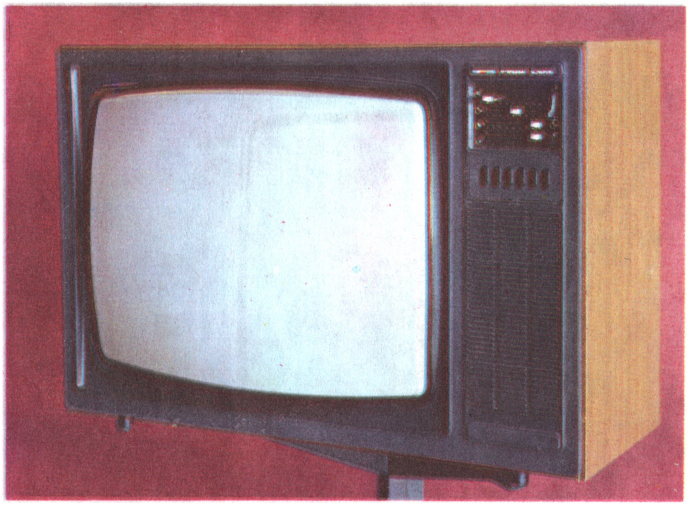

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом и дециметровом диапазонах волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК4Ц с углом отклонения лучей 90°; сенсорный переключатель программ СВП-4; всеволновый селектор каналов СКВ-1; два встроенных громкоговорителя 3ГД-38Е и 2ГД-36; световую индикацию номера включенного канала.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, а при установке модуля сопряжения — видеомагнитофон.

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный, блочно-модульной конструкции.

Чувствительность в диапазонах, не хуже, мкВ:	
метровом	55
дециметровом	90
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2,5 Вт
Потребляемая мощность	не более 175 Вт
Габариты	75 × 53 × 55 см
Масса	50 кг
Розничная цена	665 руб.

Кварц Ц-202

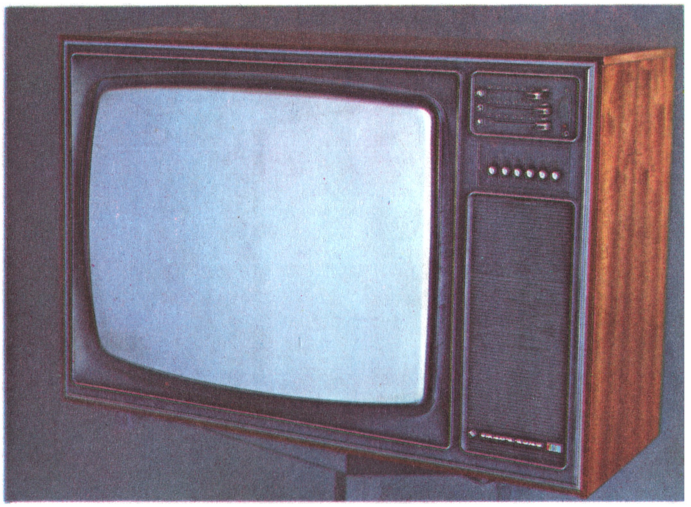

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом и дециметровом диапазонах волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК4Ц с углом отклонения лучей 90°; сенсорный переключатель программ СВП-4; всеволновый селектор каналов СКВ-1; два встроенных громкоговорителя 3ГД-38Е, 2ГД-36; световую индикацию номера включенного канала.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, а при установке модуля сопряжения — видеомагнитофон.

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный, блочно-модульной конструкции.

Чувствительность в диапазонах, не хуже, мкВ:	
метровом	55
дециметровом	90
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2,5 Вт
Потребляемая мощность	не более 175 Вт
Габариты	75 × 53 × 55 см
Масса	50 кг
Розничная цена	665 руб.

Иверия Ц-202

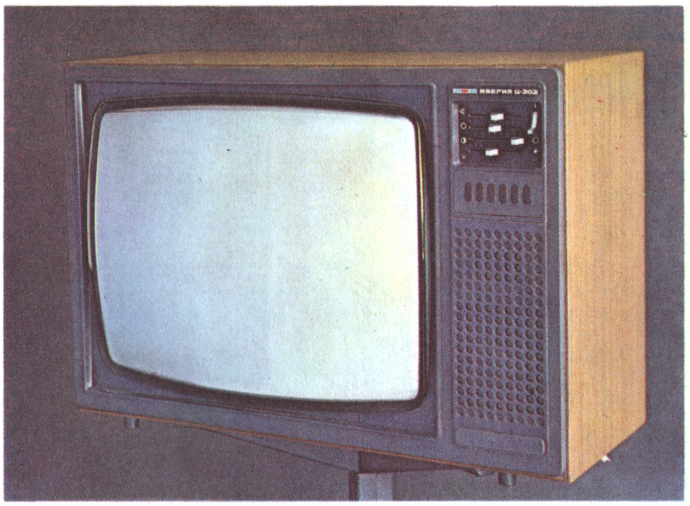

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом и дециметровом диапазонах волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК4Ц с углом отклонения лучей 90°; сенсорный переключатель программ СВП-4; всеволновый селектор каналов СКВ-1; два громкоговорителя 3ГД-38 и 2ГД-36; световую индикацию номера включенного канала.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, а при установке модуля сопряжения — видеомагнитофон.

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный, блочно-модульной конструкции.

Чувствительность в диапазонах, не хуже, мкВ:	
метровом	55
дециметровом	90
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2,5 Вт
Потребляемая мощность	не более 175 Вт
Габариты	75 × 53 × 55 см
Масса	50 кг
Розничная цена	665 руб.

Славутич Ц-202

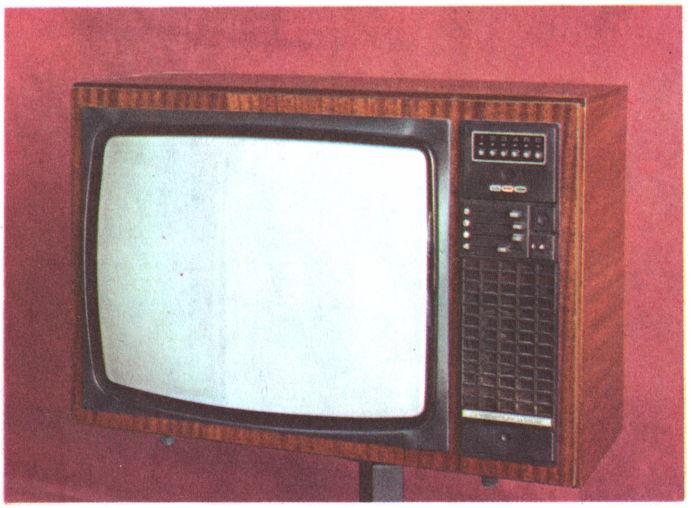

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом и дециметровом диапазонах волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК4Ц с углом отклонения лучей 90°; сенсорный переключатель программ СВП-4; всеволновый селектор каналов СКВ-1; два встроенных громкоговорителя 3ГД-38Е, 2ГД-36; световую индикацию номера включенного канала.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, а при установке модуля сопряжения — видеомагнитофон.

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный, блочно-модульной конструкции.

Чувствительность в диапазонах, не хуже, мкВ:	
метровом	55
дециметровом	90
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2,5 Вт
Потребляемая мощность	не более 175 Вт
Габариты	76 × 52 × 57 см
Масса	50 кг
Розничная цена	665 руб.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНЫЕ

Березка Ц-202-1

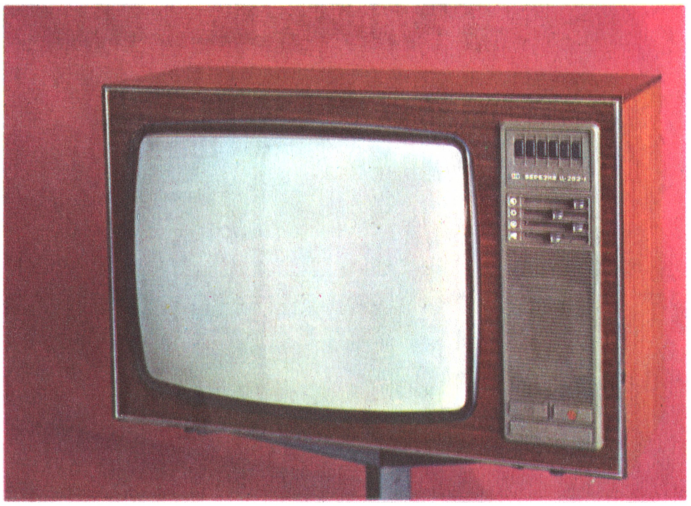

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом и дециметровом диапазонах волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК4Ц с углом отклонения лучей 90°; сенсорный переключатель программ СВП-4; всеволновый селектор каналов СКВ-1; два громкоговорителя 3ГД-38Е, 2ГД-36; световую индикацию номера включенного канала.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, а при установке модуля сопряжения — видеомагнитофон.

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный, блочно-модульной конструкции.

Чувствительность в диапазонах, не хуже, мкВ:	
метровом	55
дециметровом	90
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2,5 Вт
Потребляемая мощность	не более 175 Вт
Габариты	76 × 52 × 57 см
Масса	50 кг
Розничная цена	665 руб.

Горизонт 736

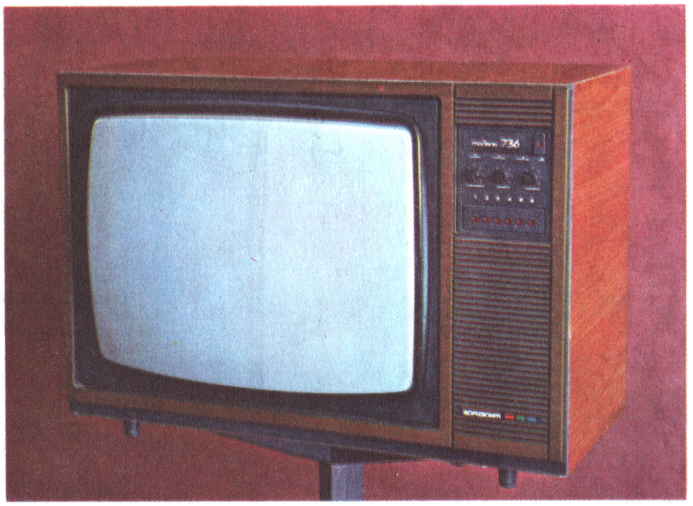

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК4Ц с углом отклонения лучей 90°; переключатель программ СВП-4; селектор каналов СКМ-24; два громкоговорителя 3ГД-38Е и 2ГД-36; световую индикацию номера включенного канала.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон. Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-24.

Телевизор унифицированный, ламповo-полупроводниковый с применением интегральных микросхем.

Чувствительность	не хуже 55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	80—12 500 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2,5 Вт
Потребляемая мощность	не более 250 Вт
Габариты	75 × 53,5 × 53 см
Масса	60 кг
Розничная цена	595 руб.

Фотон 736

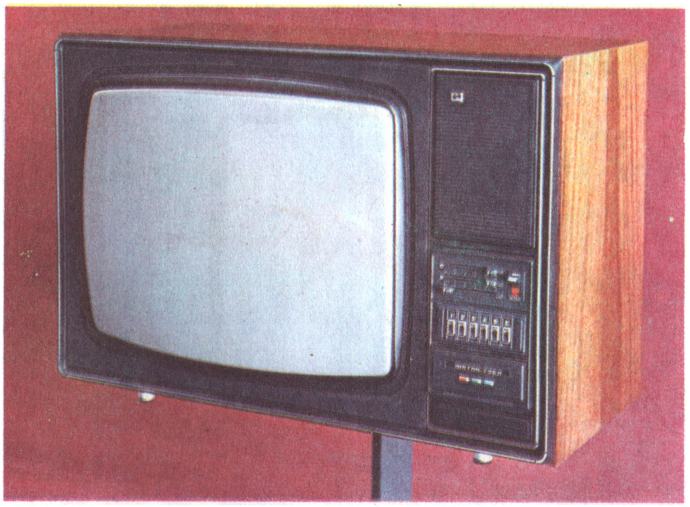

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК4Ц с углом отклонения лучей 90°; сенсорный переключатель программ СВП-4; селектор каналов СКМ-24-1; два громкоговорителя 3ГД-38 и 2ГД-36; световую индикацию номера включенного канала.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон.

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-24.

Телевизор унифицированный, ламповo-полупроводниковый с применением интегральных микросхем.

Чувствительность	не хуже 55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	80—12 500 Гц
Потребляемая мощность	не более 250 Вт
Габариты	77,5 × 55 × 55 см
Масса	55 кг
Розничная цена	595 руб.

Радуга Ц-259

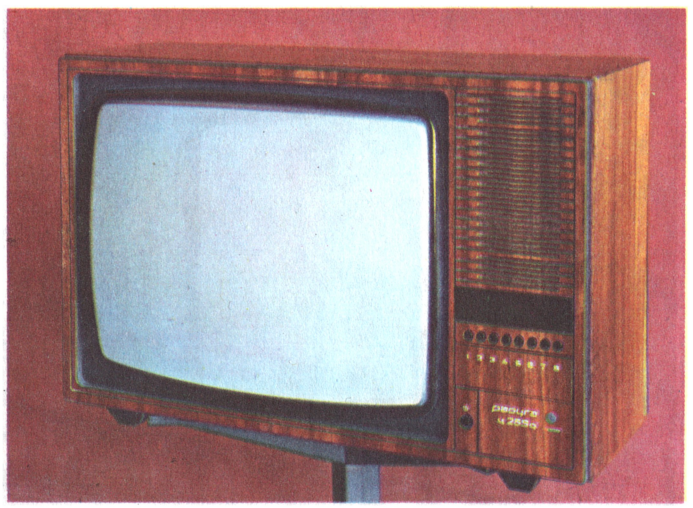

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК4Ц с углом отклонения лучей 90°; сенсорный переключатель программ УСУ-1-15; селектор каналов СКМ-24-2; громкоговоритель 3ГД-45; световую индикацию номера включенного канала; импульсный блок питания; инфракрасное дистанционное управление.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, а при установке модуля сопряжения — видеомагнитофон.

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-24.

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный, на основе базовой конструкции моношасси.

Чувствительность	55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	80—12 500 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2,5 Вт
Потребляемая мощность	120 Вт
Габариты	74,5 × 49,6 × 55 см
Масса	37 кг
Розничная цена (ориентировочно)	850 руб.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНЫЕ

Радуга 719-1

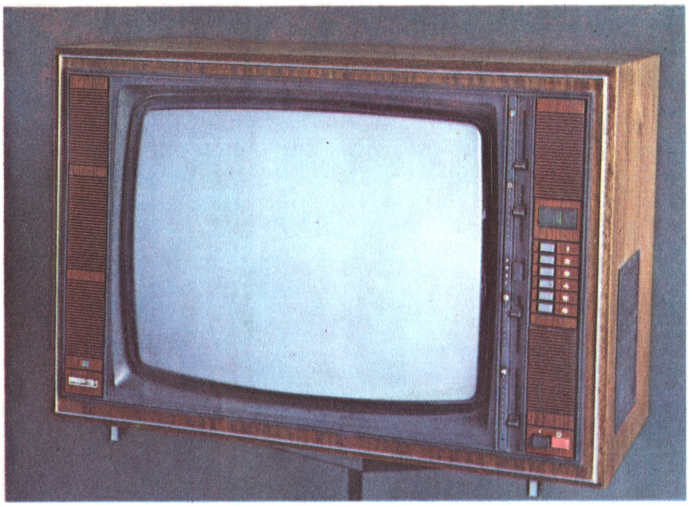

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом и дециметровом диапазонах волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК4Ц с углом отклонения лучей 90°; сенсорный переключатель программ СВП-3; всеволновый селектор каналов СКВ-1; два громкоговорителя 3ГД-38Е и 2ГД-36; световую индикацию номера включенного канала.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон.

Телевизор унифицированный, ламповo-полупроводниковый, в блоке цветности применены интегральные схемы.

Чувствительность в диапазонах, не хуже, мкВ:	
метровом	55
дециметровом	90
Полоса воспроизводимых звуковых частот	80—12 500 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2,5 Вт
Потребляемая мощность	не более 250 Вт
Габариты	79 × 55 × 55 см
Масса	60 кг
Розничная цена	755 руб.

Радуга 734, 734Д

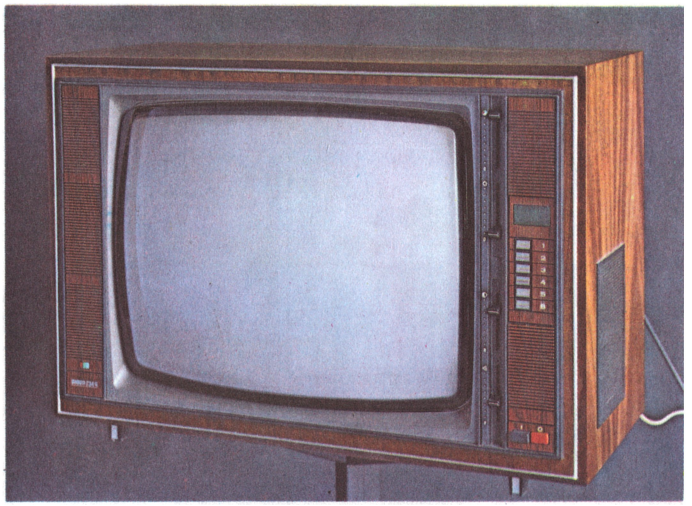

Принимают передачи цветного и черно-белого изображения в метровом диапазоне волн, а модель «Радуга 734Д» — и в дециметровом. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеют кинескоп 61ЛК4Ц с углом отклонения лучей 90°; сенсорный переключатель программ СВП-3; селектор каналов метрового диапазона СКМ-23; селектор каналов дециметрового диапазона СКД-22 (модель «Радуга 734Д»); два громкоговорителя 3ГД-38Е, 2ГД-36; световую индикацию номера включенного канала.

К телевизорам можно подключить наушники, магнитофон. В модели «Радуга 734» предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-22.

Телевизоры унифицированные, ламповo-полупроводниковые, в блоке цветности применены интегральные схемы.

Чувствительность в диапазонах, не хуже, мкВ:	
метровом	55
дециметровом	90
Полоса воспроизводимых звуковых частот	80—12 500 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2,5 Вт
Потребляемая мощность	не более 250 Вт
Габариты	79 × 55 × 55 см
Масса	60 кг
Розничная цена, руб.:	
«Радуга 734»	720
«Радуга 734Д»	755

Фотон 716

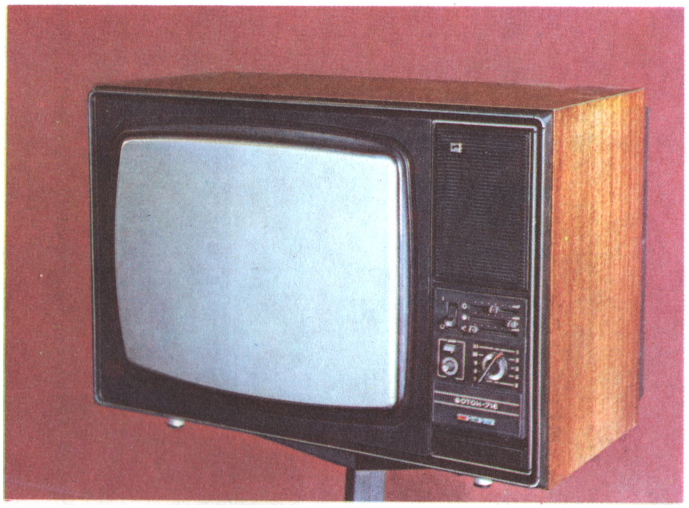

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК4Ц с углом отклонения лучей 90°; сенсорный переключатель программ СВП-4; селектор каналов СКМ-15; два громкоговорителя 3ГД-38Е и 2ГД-36.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон.

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-1.

Телевизор унифицированный, ламповo-полупроводниковый, в блоке цветности применены интегральные схемы.

Чувствительность	не хуже 55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	80—12 500 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2,5 Вт
Потребляемая мощность	250 Вт
Габариты	78 × 58 × 55 см
Масса	60 кг
Розничная цена	555 руб.

Янтарь 741

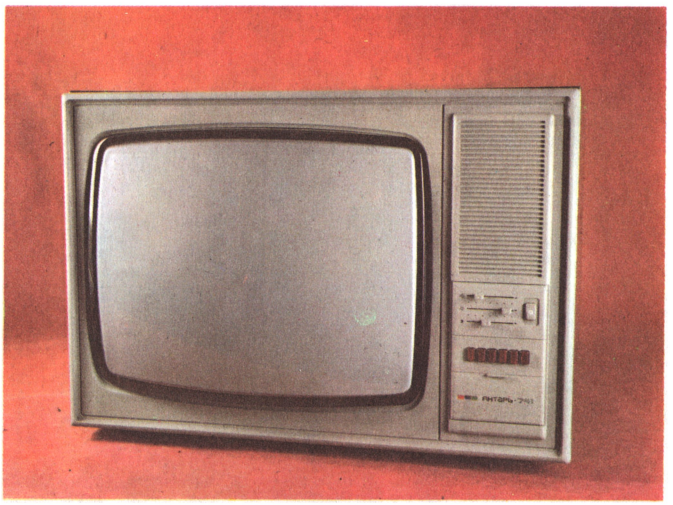

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК4Ц с углом отклонения лучей 90°; сенсорный переключатель программ СВП-4-2; селектор каналов СКМ-24-2; два громкоговорителя 3ГД-38 и 2ГД-36; световую индикацию номера включенного канала.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон.

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-24. .

Телевизор унифицированный, ламповo-полупроводниковый.

Чувствительность	55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	80—12 500 Гц
Потребляемая мощность	250 Вт
Габариты	78 × 55,5 × 54,5 см
Масса	60 кг
Розничная цена	595 руб.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНЫЕ

Электрон 742Д

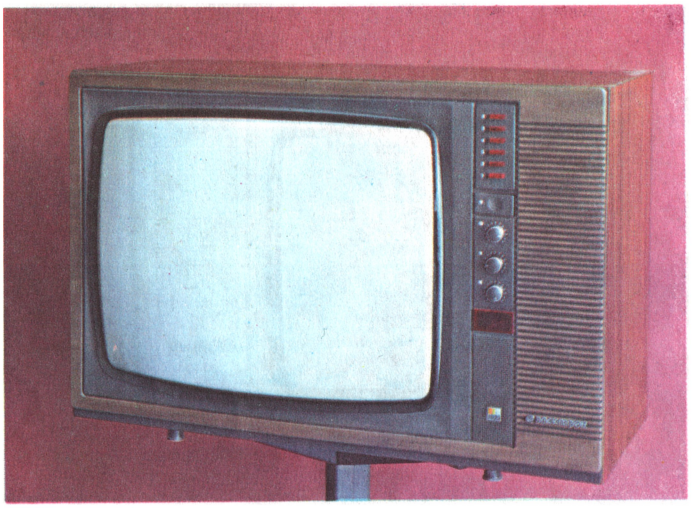

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом и дециметровом диапазонах волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК4Ц с углом отклонения лучей 90°; сенсорный переключатель программ СВП-4-2; селектор каналов метрового диапазона СКМ-24-2; селектор каналов дециметрового диапазона СКД-24; два громкоговорителя 3ГД-38 и 2ГД-36; световую индикацию номера включенного канала.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон.

Телевизор унифицированный, ламповo-полупроводниковый.

Чувствительность в диапазонах, не хуже, мкВ:	
метровом	55
дециметровом	90
Полоса воспроизводимых звуковых частот	80—12 500 Гц
Потребляемая мощность	250 Вт
Габариты	78 × 55,5 × 54,5 см
Масса	60 кг
Розничная цена	755 руб.

Рекорд ВЦ-311

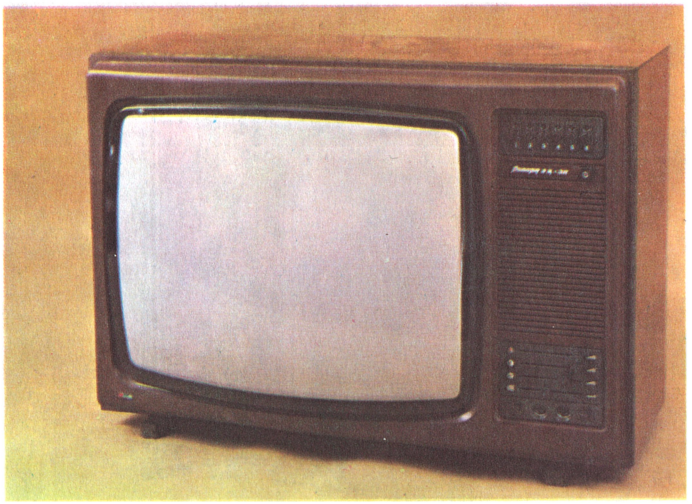

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 51 см.

Имеет новый тип кинескопа 51ЛК2Ц с углом отклонения лучей 90°, щелевой маской, с самосведением; кнопочный переключатель программ КВП-2; селектор каналов СКМ-24-1; громкоговоритель 2ГД-38; световую индикацию номера включенного канала; импульсный блок питания.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон.

Предусмотрена возможность установки модуля сопряжения для подключения видеомагнитофона и селектора каналов дециметрового диапазона СКД-24С.

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный, блочно-модульной конструкции.

Чувствительность	55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	1 Вт
Потребляемая мощность	не более 95 Вт
Габариты	64 × 45 × 47 см
Масса	30 кг
Розничная цена	610 руб.

Электрон Ц-380, Ц-380Д

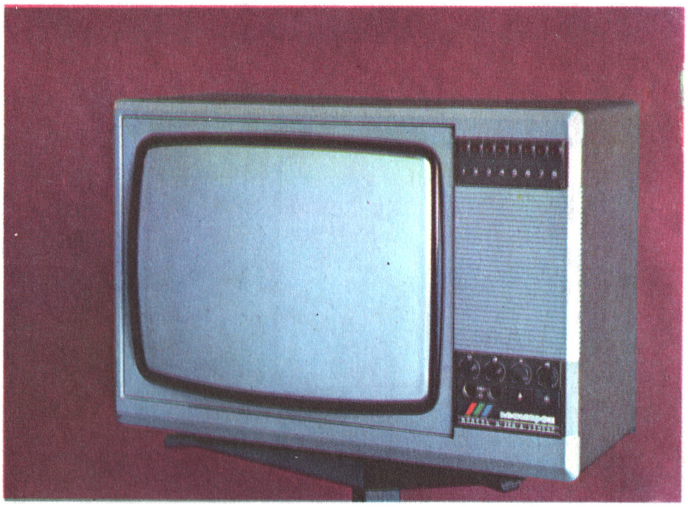

Принимают передачи цветного и черно-белого изображения в метровом диапазоне волн, а модель «Электрон Ц-380Д» — и в дециметровом. Размер экрана по диагонали 51 см.

Имеют кинескоп 51ЛК2Ц с углом отклонения лучей 90°, с самосведением; сенсорный переключатель программ УСУ-1-15; селектор каналов метрового диапазона СКМ-24; селектор каналов дециметрового диапазона СКД-24 («Электрон Ц-380Д»); световую индикацию включенного канала; громкоговоритель 2ГД-38; импульсный блок питания.

К телевизорам можно подключить наушники, магнитофон, а при установке модуля сопряжения — видеомагнитофон.

В модели «Электрон Ц-380» предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-24.

Телевизоры унифицированные, полупроводниково-интегральные, на основе базовой конструкции моношасси.

Чувствительность в диапазонах, не хуже, мкВ:	
метровом	55
дециметровом	90
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	1 Вт
Потребляемая мощность	не более 60 Вт
Габариты	64 × 45 × 47 см
Масса	27 кг
Розничная цена, руб.:	
«Электрон Ц-380»	610
«Электрон Ц-380Д»	645

Фотон Ц-355

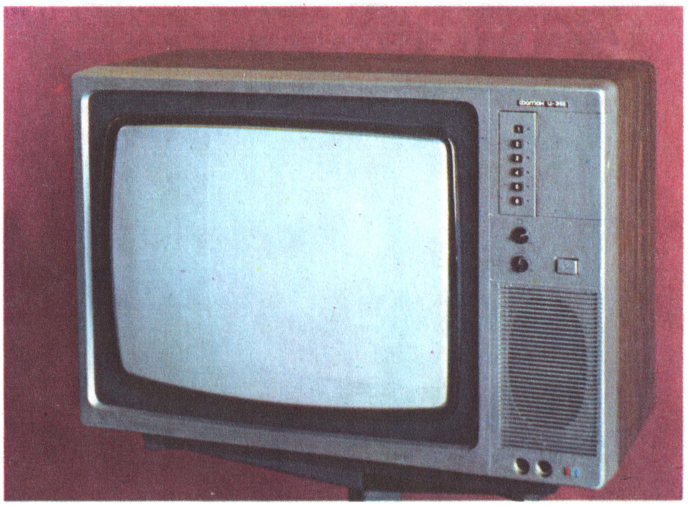

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 51 см.

Имеет кинескоп 51ЛК2Ц с углом отклонения лучей 90°, с самосведением; сенсорный переключатель программ СВП-4; селектор каналов СКМ-24; громкоговоритель 2ГД-38; импульсный блок питания.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, а при установке модуля сопряжения — видеомагнитофон.

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-24.

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный, на основе базовой конструкции моношасси.

Чувствительность	55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	1 Вт
Потребляемая мощность	не более 90 Вт
Габариты	64 × 44,5 × 47 см
Масса	27 кг
Розничная цена	610 руб.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНЫЕ

Янтарь Ц-355

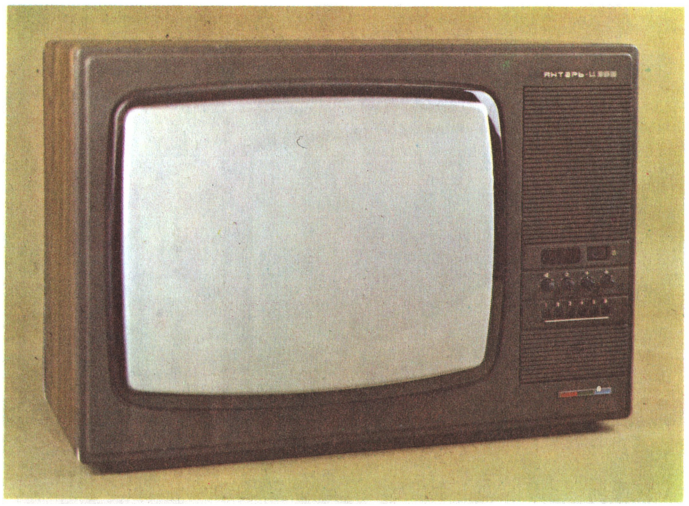

Принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 51 см.

Имеет кинескоп 51ЛК2Ц с углом отклонения лучей 90°, с самосведением; сенсорный переключатель программ СВП-4; селектор каналов СКМ-24; громкоговоритель 2ГД-38; импульсный блок питания.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, а при установке модуля сопряжения — видеомагнитофон.

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-24.

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный, на основе базовой конструкции моношасси.

Чувствительность	55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	1 Вт
Потребляемая мощность	не более 90 Вт
Габариты	64 × 44,5 × 47 см
Масса	27 кг
Розничная цена	610 руб.

Шилялис Ц-410Д



Телевизор переносный принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом и дециметровом диапазонах волн. Размер экрана по диагонали 32 см.

Имеет кинескоп 32ЛК1Ц-1 с углом отклонения лучей 90°, щелевой маской; электронно-кнопочный переключатель программ; селектор каналов метрового диапазона СКМ-24; селектор каналов дециметрового диапазона СКД-24; громкоговоритель 1ГД-54; световую индикацию номера включенного канала; импульсный блок питания.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, пульт дистанционного управления, видеомагнитофон при установке модуля сопряжения УМ1-5.

Прием передач в метровом диапазоне волн обеспечивает встроенная телескопическая антенна, а в дециметровом — рамочная антенна.

Футляр выполнен из двухцветной ударопрочной пластмассы

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный.

Чувствительность в диапазонах, не хуже, мкВ:	
метровом	55
дециметровом	90
Полоса воспроизводимых звуковых частот	250—8000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	0,5 Вт
Потребляемая мощность	70 Вт
Габариты	43 × 31 × 37 см
Масса	13 кг
Розничная цена	410 руб.

Электроника Ц-401



Телевизор переносный принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 32 см.

Имеет кинескоп 32ЛК1Ц с углом отклонения лучей 90°, щелевой маской и повышенной яркостью изображения; селектор каналов СКМ-20.

К телевизору можно подключить наушники.

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-20.

Футляр выполнен из ударопрочной пластмассы.

Телевизор полупроводниково-интегральный, блочно-модульной конструкции.

Чувствительность	100 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	250—7100 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	0,75 Вт
Потребляемая мощность	не более 90 Вт
Габариты	39 × 36 × 36 см
Масса	17 кг
Розничная цена	360 руб.

Электроника Ц-415



Телевизор переносный принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом и дециметровом диапазонах волн. Размер экрана по диагонали 32 см.

Имеет кинескоп 32ЛК2Ц с углом отклонения лучей 90°; селектор каналов метрового диапазона волн СКМ-24С-1; селектор каналов дециметрового диапазона волн СКД-24С; громкоговоритель 0,5ГД-31.

К телевизору можно подключить наушники, а при установке модуля сопряжения — видеомагнитофон.

Телевизор полупроводниково-интегральный, блочно-модульной конструкции.

Чувствительность в диапазонах, не хуже, мкВ:	
метровом	55
дециметровом	90
Полоса воспроизводимых звуковых частот	250—8000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	0,5 Вт

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНЫЕ И ЧЕРНО-БЕЛЫЕ

Электроника Ц-431

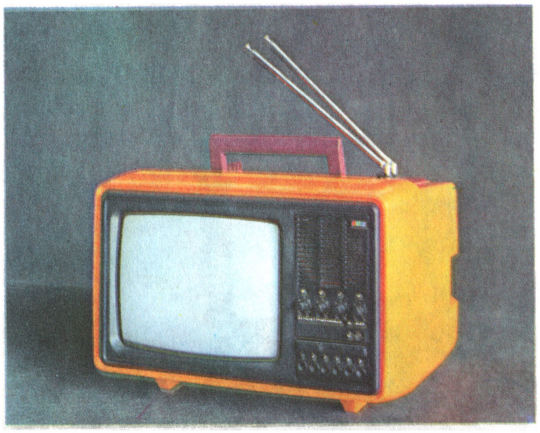

Телевизор переносный принимает передачи цветного и черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 25 см.

Имеет кинескоп 25ЛК2Ц с углом отклонения лучей 90°; селектор каналов СКМ-30; импульсный блок питания.

К телевизору можно подключить наушники, а при установке модуля сопряжения — видеомагнитофон.

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона.

Телевизор полупроводниково-интегральный, блочно-модульной конструкции.

Чувствительность	100 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	315—7100 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	0,5 Вт
Потребляемая мощность	60 Вт
Габариты	36 × 24 × 27 см
Масса	7,7 кг
Розничная цена	360 руб.

Фотон 234

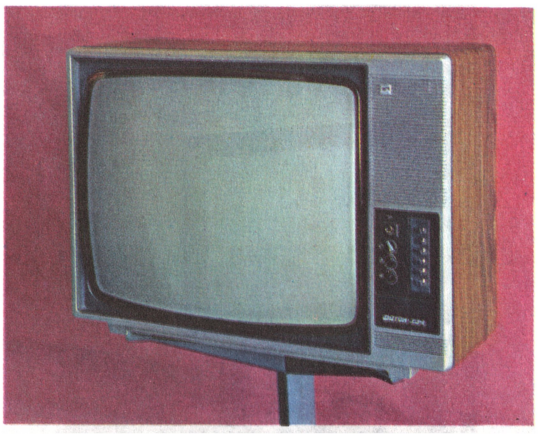

Принимает передачи черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК3Б с углом отклонения луча 110°; электронный переключатель программ СВП-4-10; селектор каналов СКМ-24-1; громкоговоритель 2ГД-36.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон. Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-24.

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный.

Чувствительность	не хуже 55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2 Вт
Потребляемая мощность	80 Вт
Габариты	69 × 41 × 48 см
Масса	23 кг
Розничная цена	330 руб.

Фотон 225

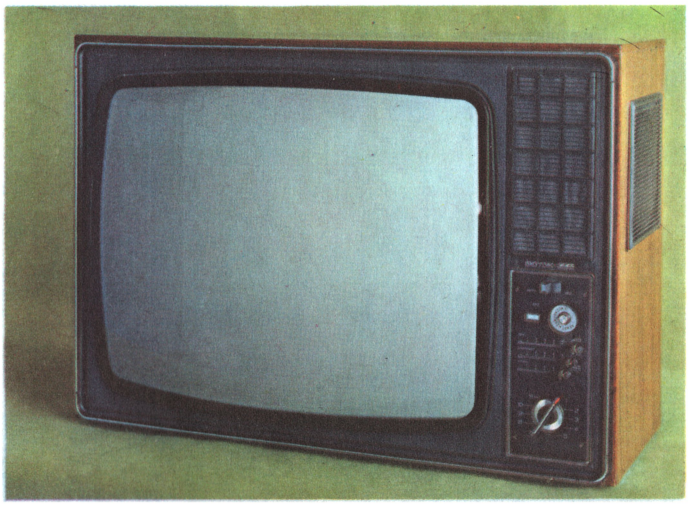

Принимает передачи черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК3Б-К с углом отклонения луча 110 ; селектор каналов СКМ-15; два громкоговорителя 3ГД-38Е и 2ГД-36.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, пульт дистанционного управления.

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-22.

Телевизор унифицированный, полупроводниково-интегральный.

Чувствительность	не хуже 55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2 Вт
Потребляемая мощность	не более 80 Вт
Габариты	69 × 48 × 40 см
Масса	27 кг
Розничная цена	336 руб.

Горизонт 206

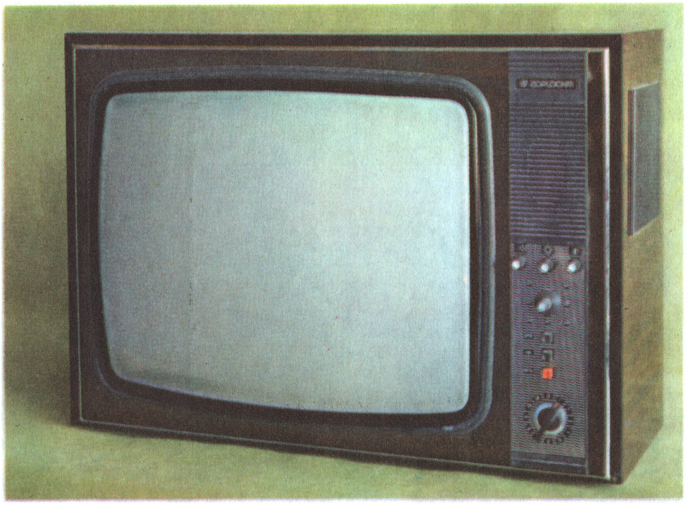

Принимает передачи черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК1Б с углом отклонения луча 110°; переключатель каналов ПТК-11Д; регуляторы тембра; два громкоговорителя 3ГД-38Е, 2ГД-36.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, пульт дистанционного управления.

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона.

Телевизор унифицированный, лампово-полупроводниковый.

Чувствительность	не хуже 55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2 Вт
Потребляемая мощность	не более 170 Вт
Габариты	70 × 51 × 41 см
Масса	40 кг
Розничная цена	296 руб.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ

Изумруд 209

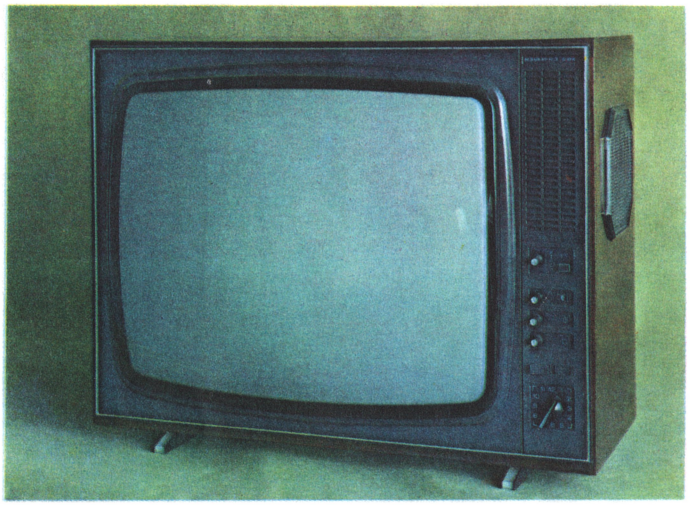

Принимает передачи черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК1Б с углом отклонения луча 110°; переключатель каналов ПТК-11Д; два громкоговорителя 3ГД-38Е, 2ГД-36.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, пульт дистанционного управления.

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-1.

Телевизор унифицированный, лампово-полупроводниковый.

Чувствительность	не хуже 55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2 Вт
Потребляемая мощность	не более 180 Вт
Габариты	66 × 50 × 41 см
Масса	36 кг
Розничная цена	296 руб.

Изумруд 210

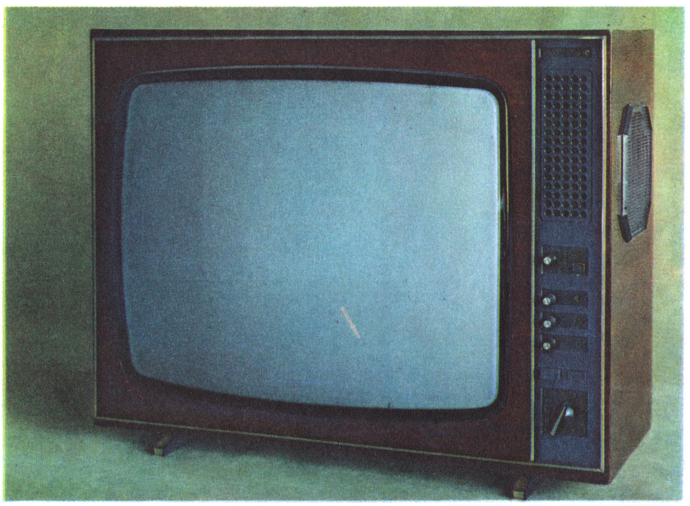

Принимает передачи черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК1Б с углом отклонения луча 110°; переключатель каналов ПТК-11Д; два громкоговорителя 3ГД-38Е, 2ГД-36.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, пульт дистанционного управления.

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-1.

Телевизор унифицированный, лампово-полупроводниковый.

Чувствительность	не хуже 55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2 Вт
Потребляемая мощность	не более 180 Вт
Габариты	66 × 50 × 41 см
Масса	36 кг
Розничная цена	296 руб.

Таурас 211

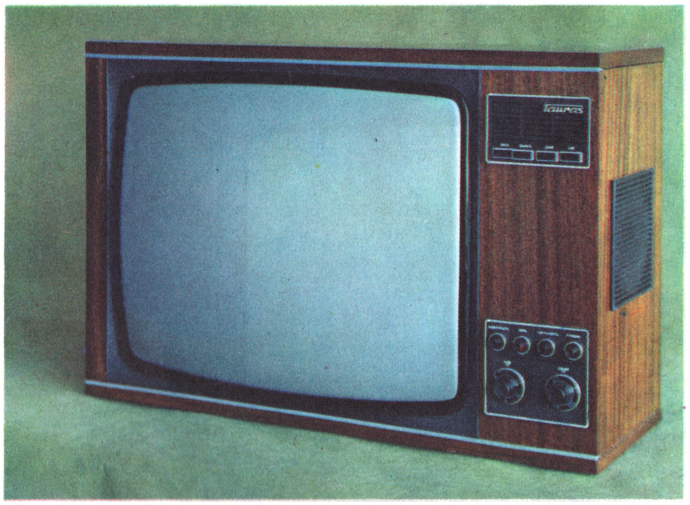

Принимает передачи черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК1Б с углом отклонения луча 110°; переключатель каналов ПТК-11Д; два громкоговорителя 3ГД-38Е, 2ГД-36.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, пульт дистанционного управления.

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-1.

Телевизор унифицированный, лампово-полупроводниковый.

Чувствительность	не хуже 55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2 Вт
Потребляемая мощность	не более 180 Вт
Габариты	72 × 49 × 42 см
Масса	35 кг
Розничная цена	296 руб.

Славутич 220

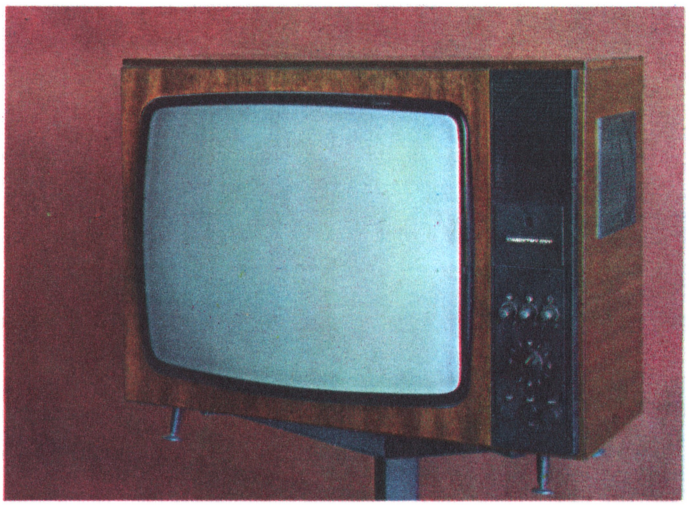

Принимает передачи черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 61 см.

Имеет кинескоп 61ЛК3Б с углом отклонения луча 110°; переключатель каналов ПТК-11Д; два громкоговорителя 3ГД-38Е, 2ГД-36.

К телевизору можно подключить наушники, магнитофон. Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-1.

Телевизор унифицированный, лампово-полупроводниковый.

Чувствительность	не хуже 55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2 Вт
Потребляемая мощность	180 Вт
Габариты	70 × 55 × 43 см
Масса	36 кг
Розничная цена	296 руб.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ

Березка 216

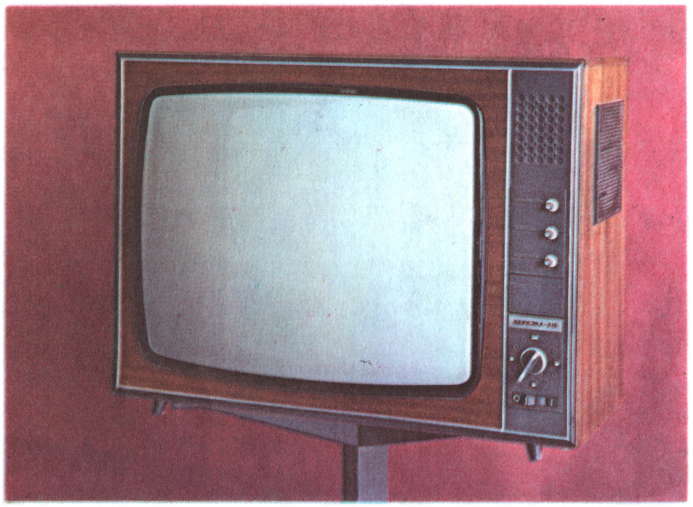

Принимает передачи черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 61 см.
Имеет кинескоп 61ЛК3Б с углом отклонения луча 110°; переключатель каналов ПТК-11Д; два громкоговорителя 3ГД-38Е и 2ГД-36.
К телевизору можно подключить наушники, магнитофон, пульт дистанционного управления.
Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-1.
Телевизор унифицированный, лампово-полупроводниковый.

Чувствительность	не хуже 55 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	100—10 000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	2,2 Вт
Потребляемая мощность	не более 180 Вт
Габариты	69 × 53 × 42 см
Масса	36 кг
Розничная цена	296 руб.

Рекорд В-312

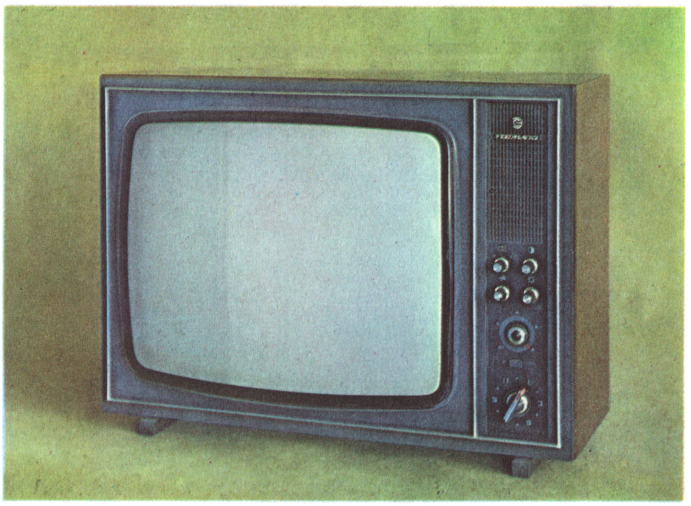

Принимает передачи черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 50 см.
Имеет кинескоп 50ЛК1Б с углом отклонения луча 110°; переключатель каналов ПТК-11Д; громкоговоритель 2ГД-38.
К телевизору можно подключить наушники, магнитофон.
Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-1.
Телевизор унифицированный, лампово-полупроводниковый.

Чувствительность	не хуже 110 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	125—7100 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	0,5 Вт
Потребляемая мощность	не более 160 Вт
Габариты	52 × 50 × 37 см
Масса	29 кг
Розничная цена	200 руб.

Рекорд 346

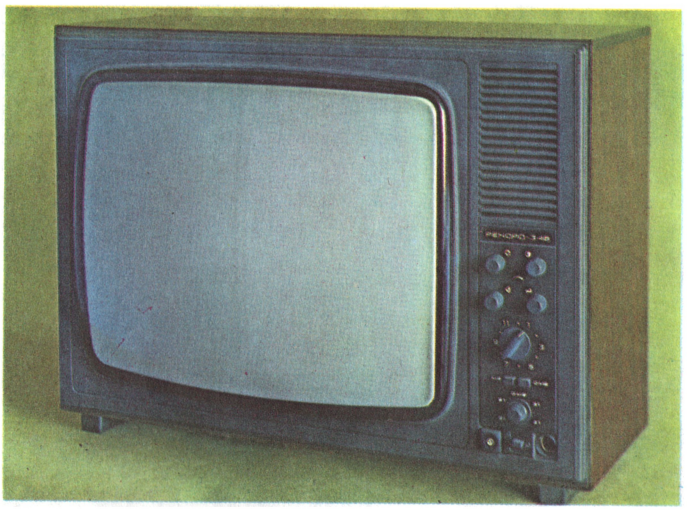

Принимает передачи черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 50 см.
Имеет кинескоп 50ЛК1Б с углом отклонения луча 110°; селектор каналов СКМ-15; громкоговоритель 2ГД-38.
К телевизору можно подключить наушники, магнитофон.
Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-1.
Телевизор унифицированный, ламповo-полупроводниковый.

Чувствительность	не хуже 110 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	125—9000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	0,5 Вт
Потребляемая мощность	не более 160 Вт
Габариты	50 × 51 × 36,5 см
Масса	28 кг
Розничная цена	230 руб.

Янтарь 346

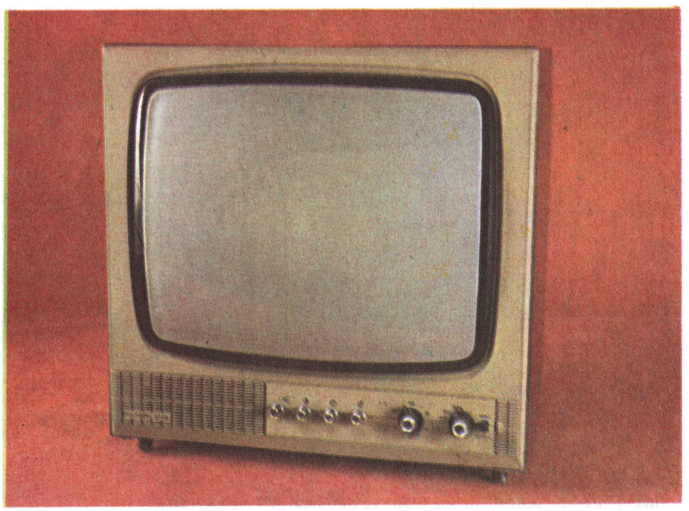

Принимает передачи черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 50 см.
Имеет кинескоп 50ЛК2Б с углом отклонения луча 110°; селектор каналов СКМ-15С; громкоговоритель 2ГД-38-100.
К телевизору можно подключить наушники.
Телевизор унифицированный, ламповo-полупроводниковый.

Чувствительность	не хуже 110 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	125—9000 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	0,5 Вт
Потребляемая мощность	155 Вт
Габариты	50 × 51 × 36,5 см
Масса	27 кг
Розничная цена	200 руб.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ

Рассвет 307-1

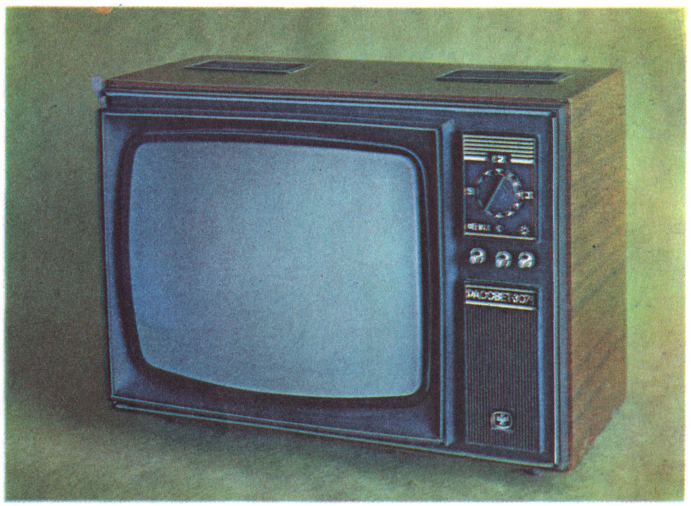

Принимает передачи черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 40 см.

Имеет кинескоп 40ЛК6Б с углом отклонения луча 70°; переключатель каналов ПТК-10Б; громкоговоритель 2ГД-38.

К телевизору можно подключить наушники.

Телевизор унифицированный, лампово-полупроводниковый.

Чувствительность	не хуже 110 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	125—7100 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	0,5 Вт
Потребляемая мощность	не более 140 Вт
Габариты	52 × 39 × 43 см
Масса	24 кг
Розничная цена	140 руб.

Кварц 306-1

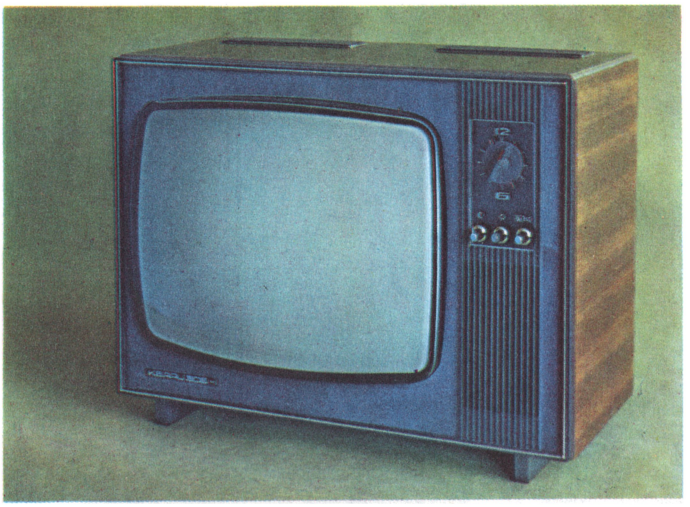

Принимает передачи черно-белого изображения в метровом диапазоне волн. Размер экрана по диагонали 40 см.

Имеет кинескоп 40ЛК6Б с углом отклонения луча 70°; переключатель каналов ПТК-11ДС; громкоговоритель 2ГД-38.

К телевизору можно подключить наушники.

Предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона СКД-22С.

Телевизор унифицированный, лампово-полупроводниковый.

Чувствительность	не хуже 110 мкВ
Полоса воспроизводимых звуковых частот	125—7100 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	0,5 Вт
Потребляемая мощность	не более 140 Вт
Габариты	50 × 38 × 44 см
Масса	21 кг
Розничная цена	140 руб.

Электроника 404Д

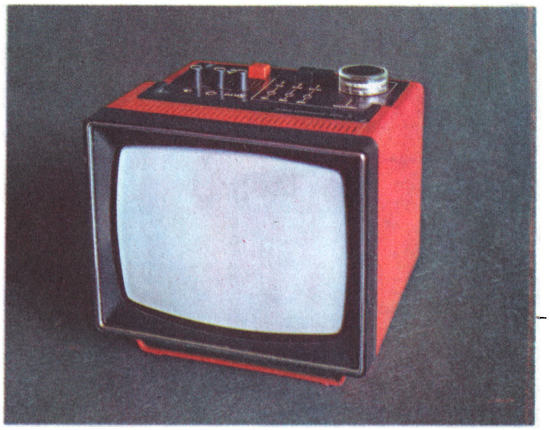

Телевизор переносный принимает передачи черно-белого изображения в метровом и дециметровом диапазонах волн. Размер экрана по диагонали 23 см.

Имеет кинескоп 23ЛК13Б с углом отклонения луча 90°; селектор каналов метрового диапазона СКМ-30; селектор каналов дециметрового диапазона СКД-22.

К телевизору можно подключить наушники. Прием передач в метровом диапазоне волн обеспечивает встроенная телескопическая антенна, а в дециметровом — рамочная антенна.

Питание универсальное: от сети переменного тока 127/220 В или внешнего источника постоянного тока 12 В.

Чувствительность в диапазонах, не хуже, мкВ:	
метровом	50
дециметровом	100
Полоса воспроизводимых звуковых частот	400—3150 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	0,25 Вт
Потребляемая мощность, Вт:	
от сети	24
от внешнего источника 12 В	12
Габариты	23 × 23 × 22 см
Масса	5,4 кг
Розничная цена	175 руб.

Шилялис 402Д



Телевизор переносный принимает передачи черно-белого изображения в метровом и дециметровом диапазонах волн. Размер экрана по диагонали 16 см.

Имеет кинескоп 16ЛК1Б с углом отклонения луча 70°; селектор каналов метрового диапазона СКМ-20; селектор каналов дециметрового диапазона СКД-20; громкоговоритель 0,5ГД-30.

К телевизору можно подключить наушники.

Прием передач в метровом диапазоне волн обеспечивает встроенная телескопическая антенна, а в дециметровом — рамочная антенна.

Питание универсальное: от сети переменного тока 127/220 В или внешнего источника постоянного тока 12 В.

Футляр металлический с применением пластмассы.

Чувствительность в диапазонах, не хуже, мкВ:	
метровом	50
дециметровом	100
Полоса воспроизводимых звуковых частот	400—3500 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	0,25 Вт
Потребляемая мощность, Вт:	
от сети	15
от внешнего источника 12 В	8
Габариты	23 × 22 × 16 см
Масса, кг:	
с блоком питания	4,8
без блока питания	3,6
Розничная цена	183 руб.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ

Шилялис 405Д

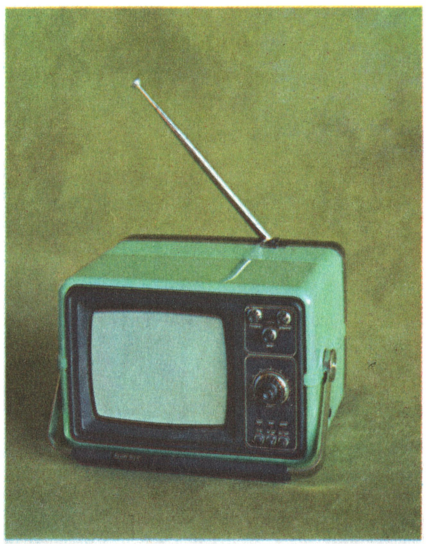

Телевизор переносный принимает передачи в метровом и дециметровом диапазонах волн. Размер экрана по диагонали 16 см.

Имеет кинескоп 16ЛК1Б с углом отклонения луча 70°; селектор каналов метрового диапазона СКМ-20; селектор каналов дециметрового диапазона СКД-20; громкоговоритель 0,5ГД-30.

К телевизору можно подключить наушники.

Питание универсальное: от сети переменного тока 127/220 В или внешнего источника постоянного тока 12 В.

Чувствительность в диапазонах, не хуже, мкВ:	
метровом	55
дециметровом	90
Полоса воспроизводимых звуковых частот	250—7100 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	0,25 Вт
Потребляемая мощность, Вт:	
от сети	17
от внешнего источника 12 В	9
Габариты	16,5 × 24,5 × 25 см
Масса с блоком питания	4,8 кг

Электроника 408Д

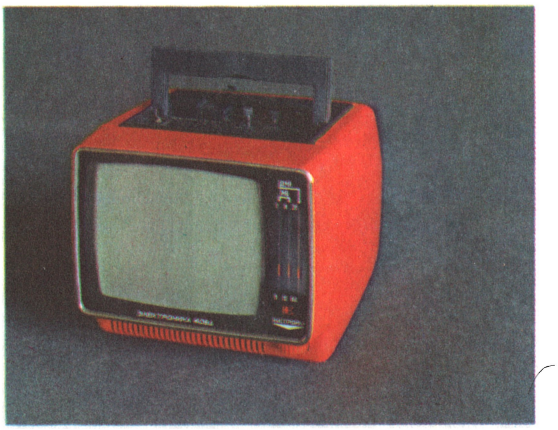

Телевизор переносный принимает передачи черно-белого изображения в метровом и дециметровом диапазонах волн. Размер экрана по диагонали 16 см.

Имеет кинескоп 16ЛК1Б с углом отклонения луча 70°; селектор каналов метрового диапазона СКМ-30; селектор каналов дециметрового диапазона СКД-30; два громкоговорителя 0,25ГД-10.

К телевизору можно подключить наушники. Прием передач в метровом диапазоне волн обеспечивает встроенная телескопическая антенна, а в дециметровом — рамочная антенна.

Питание универсальное: от сети переменного тока 220 В или внешнего источника постоянного тока 12 В.

Телевизор полупроводниково-интегральный.

Чувствительность в диапазонах, не хуже, мкВ:	
метровом	55
дециметровом	90
Полоса воспроизводимых звуковых частот	400—3150 Гц
Номинальная выходная мощность звукового канала	0,15 Вт
Потребляемая мощность, Вт:	
от сети	18
от внешнего источника 12 В	8
Габариты	16,5 × 18 × 21,5 см
Масса	3 кг
Розничная цена	175 руб.

СТЕРЕОКОМПЛЕКСЫ
МАГНИТОРАДИОЛЫ
РАДИОЛЫ



Орбита 002-стерео

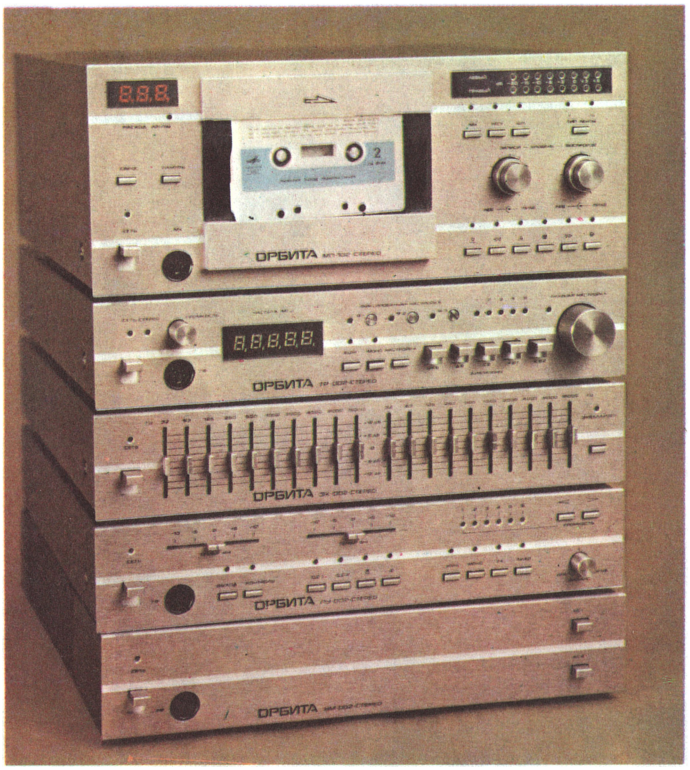

Состоит из отдельных малогабаритных блоков: тюнера, кассетной магнитофонной приставки, предварительного усилителя, эквалайзера, усилителя мощности.

Стереокомплекс укомплектован также электропроигрывателем «Орбита ЭП-001-стерео» и акустическими системами 35АС-216, данные о которых приведены в разделах «Магнитоэлектрофоны, электрофоны, электропроигрыватели» и «Акустические системы, стереонаушники, абонентские громкоговорители».

Тюнер имеет пять диапазонов: УКВ, ДВ, СВ и два КВ; фиксированные настройки в диапазоне УКВ; цифровой индикатор настройки; светодиодные индикаторы каналов фиксированных настроек; электронно-кнопочную коммутацию режимов; систему бесшумной настройки.

Реальная чувствительность в диапазонах, мкВ:	
ДВ	50
СВ, КВ	30
УКВ	1,8
Отношение сигнал/шум (стерео)	66 дБ

Технические данные приведены в таблице «Тюнеры».

Магнитофонная приставка имеет систему шумопонижения; электронный счетчик ленты; светодиодную индикацию режимов работы; электронно-кнопочную коммутацию режимов; электронную систему переключения типа ленты.

Диапазон воспроизводимых частот	31,5—16 000 Гц
Коэффициент детонации	0,15%
Потребляемая мощность	25 Вт
Габариты	32 × 32 × 12,8 см
Масса	10 кг

Предварительный усилитель имеет электронный регулятор громкости; электронно-кнопочный селектор входов; светодиодную индикацию режимов работы; фильтр инфранизких частот; возможность записи на магнитофон с одновременным прослушиванием другого источника программы; возможность записи на два магнитофона.

Диапазон воспроизводимых частот	20—20 000 Гц
Коэффициент нелинейных искажений	0,02%
Потребляемая мощность	40 Вт
Габариты	32 × 32 × 6 см
Масса	4 кг

Эквалайзер имеет десятиполосный регулятор тембра на частотах: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16 000 Гц по каждому каналу.

Усилитель мощности имеет автоматические системы защиты от короткого замыкания на выходе и перегрузок по входу.

Диапазон воспроизводимых частот	20—20 000 Гц
Номинальная выходная мощность (8 Ом)	2 × 50 Вт
Коэффициент нелинейных искажений	0,05%
Потребляемая мощность	200 Вт
Габариты	32 × 32 × 6 см
Масса	8 кг
Розничная цена комплекса (ориентировочно)	3000 руб.

Радиотехника 101-стерео



Состоит из отдельных блоков: тюнера, электропроигрывателя; кассетной магнитофонной приставки (на рисунке отсутствует), усилителя и двух акустических систем 10АС-314 (S-30).

Тюнер имеет пять диапазонов: УКВ, ДВ, СВ и два КВ; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; бесшумную настройку в УКВ диапазоне; пять фиксированных настроек в УКВ диапазоне; переключатель полосы пропускания по промежуточной полосе «узкая — широкая»; световой индикатор настройки.

Предусмотрена возможность подключения магнитофонов, стереонаушников, внешней антенны.

Реальная чувствительность в диапазонах, мкВ:	
ДВ, СВ, КВ	100
УКВ	5
Коэффициент нелинейных искажений	2%

Технические данные приведены в таблице «Тюнеры».

Электропроигрыватель имеет двухскоростное электропроигрывающее устройство I-ЭПУ-70С-02 с тихоходным двигателем и пассиковым приводом; устройство точной подстройки частоты вращения диска со стробоскопическим индикатором; электронный переключатель частоты вращения диска; регулятор прижимной силы; автостоп; микролифт.

Диапазон воспроизводимых частот	31,5—16 000 Гц
Коэффициент детонации	0,15%
Относительный уровень рокота	— 55 дБ

Технические данные приведены в таблице «Электропроигрыватели».

Магнитофонная приставка имеет систему шумопонижения; автопоиск фрагментов программы; автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	40—14 000 Гц
Коэффициент детонации	0,15%

Усилитель имеет раздельные регуляторы тембра; регулятор стереобаланса; отключаемую тонкомпенсацию; электронный индикатор уровня выходной мощности.

Предусмотрена возможность подключения и коммутации двух магнитофонов, тюнера, электропроигрывателя с магнитным звукоснимателем и стереонаушников.

Номинальная выходная мощность	2 × 20 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	20—20 000 Гц
Коэффициент нелинейных искажений	0,3%

Технические данные приведены в таблице «Усилители».

Розничная цена комплекса (ориентировочно) 1250 руб.

СТЕРЕОКОМПЛЕКСЫ И МАГНИТОРАДИОЛЫ

Романтика 120-стерео



Состоит из отдельных блоков: всеволнового тюнера, кассетной магнитофонной приставки, усилителя.

Тюнер имеет отключаемую автоматическую подстройку частоты; бесшумную настройку в УКВ диапазоне; переключатели ширины полосы пропускания; световой индикатор настройки и стереоприема.

Реальная чувствительность в диапазонах, мкВ:	
ДВ	100
СВ, КВ	100
УКВ	5
Диапазон воспроизводимых частот, Гц:	
в диапазонах ДВ, СВ, КВ	50—6300
в диапазоне УКВ	31,5—15 000
Потребляемая мощность	10 Вт
Габариты	46 × 37 × 11 см
Масса	6 кг

Магнитофонная приставка имеет систему шумопонижения; возможность программного управления; индикаторы уровня записи; счетчик ленты; переключатель типов лент; дистанционное (проводное) управление режимами работы; автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	40—14 000 Гц
Коэффициент детонации	0,2%
Уровень помех в канале записи-воспроизведения	≥ 54 дБ
Потребляемая мощность	40 Вт
Габариты	46 × 35 × 16 см
Масса	9,5 кг

Усилитель имеет раздельные регуляторы тембра; фильтры высоких и низких звуковых частот.

Максимальная выходная мощность	2 × 25 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	20—20 000 Гц
Потребляемая мощность	55 Вт
Габариты	46 × 35 × 11 см
Масса	8 кг

Такт 011-стерео



Состоит из всеволнового приемника, электропроигрывающего устройства 0-ЭПУ-82СК, кассетной магнитофонной панели, объединенных в одном блоке; двух выносных акустических систем 35АС-212.

Имеет автоматическую подстройку частоты; бесшумную настройку; регуляторы громкости, тембров, стереобаланса; систему шумопонижения; переключатель типов магнитных лент; ускоренный поиск фрагментов записи; регулятор частоты вращения диска проигрывателя со стробоскопическим индикатором; компенсатор скатывающей силы звукоснимателя; микролифт и автостоп ЭПУ; электронную защиту АС; защиту от короткого замыкания на выходе; защиту выходных транзисторов от перегрузок по току; индикаторы режимов работы и уровня номинальной мощности.

Предусмотрена возможность подключения стереомикрофонов, стереонаушников и дополнительных акустических систем.

Номинальная выходная мощность	2 × 35 Вт
Диапазон воспроизводимых частот, Гц:	
при воспроизведении грамзаписи	20—20 000
при воспроизведении магнитной записи	40—14 000
Коэффициент детонации ЭПУ	0,1%
Коэффициент детонации ЛПМ	0,15%
Уровень помех в канале записи-воспроизведения	— 46 дБ
Розничная цена (ориентировочно)	1700 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Вега 118-стерео



Состоит из УКВ приемника, электропроигрывающего устройства G-602 (ПНР) и кассетной магнитофонной панели, объединенных в одном блоке; двух выносных акустических систем 25АС-309.

Имеет шесть фиксированных настроек; автоматическую подстройку частоты; бесшумную настройку; разделенные регуляторы громкости, тембров, стереобаланса; отключаемый фильтр верхних звуковых частот; клавишу временной остановки ленты; электронный счетчик ленты; систему шумопонижения; систему поиска программ; электронный индикатор уровня записи магнитофонной панели; светодиодный индикатор точной настройки приемника; световой индикатор стереоприема; автоматическое переключение режимов «моно-стерео»; регулятор частоты вращения диска проигрывателя со стробоскопическим индикатором; компенсатор скатывающей силы звукоснимателя; микролифт и автостоп ЭПУ.

Предусмотрена возможность подключения магнитофона, стереонаушников и микрофона.

Номинальная выходная мощность	2 × 10 Вт
Диапазон воспроизводимых частот, Гц:	
при воспроизведении грамзаписи	40—16 000
при воспроизведении магнитной записи	40—14 000
Коэффициент детонации ЭПУ	0,15%
Уровень помех в канале записи-воспроизведения	— 46 дБ
Розничная цена (ориентировочно)	785 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Вега 323-стерео



Состоит из радиоприемника; электропроигрывающего устройства II-ЭПУ-62СП; двух выносных акустических систем 3АС-505. Имеет пять диапазонов: УКВ, ДВ, СВ и два КВ; раздельные регуляторы тембров по высоким и низким звуковым частотам; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; регулятор стереобаланса; индикатор стереоприема; микролифт и автостоп.

Номинальная выходная мощность	2 × 2 Вт
Диапазон воспроизводимых частот в диапазоне УКВ и при воспроизведении грамзаписи	100—10 000 Гц
Розничная цена	178 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Эстония 010-стерео



Состоит из отдельных блоков: тюнера; предварительного усилителя, электропроигрывателя, двух активных акустических систем.

Тюнер имеет два диапазона: УКВ и СВ; бесшумную настройку в УКВ диапазоне; цифровой индикатор частоты настройки; индикатор точной настройки; индикатор «моно-стерео»; автоматическое отключение АПЧ при настройке; калибратор напряжения для регулировки уровня записи внешнего магнитофона; индикатор многолучевого приема.

Реальная чувствительность в диапазонах, мкВ:	
СВ	150
УКВ	2
Коэффициент гармоник (1 кГц)	1,5%

Предварительный усилитель имеет раздельные регуляторы громкости, баланса и тембров; коммутацию двух стереофонических магнитофонов; ограничительные фильтры низких и высоких звуковых частот; отключаемую тонкомпенсацию; устройство фиксации плоской частотной характеристики; светодиодную индикацию уровня выходного сигнала; индикатор перегрузки; электронную защиту от короткого замыкания в нагрузке.

Диапазон воспроизводимых частот	20—20 000 Гц
Коэффициент нелинейных искажений	0,03%

Электропроигрыватель имеет программное управление тонармом; регулятор частоты вращения диска со стробоскопическим контролем; микролифт и автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	20—20 000 Гц
Коэффициент детонации	0,08%
Относительный уровень рокота (взвешенный)	— 70 дБ
Розничная цена (ориентировочно)	1750 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Сириус 315-пано

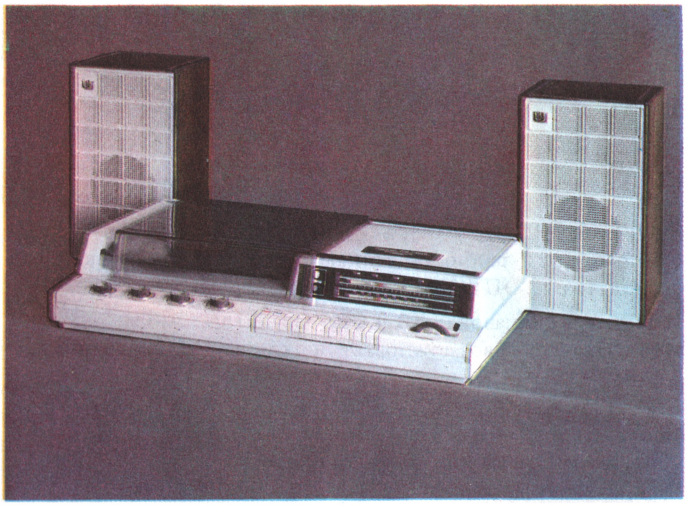

Радиола монофоническая.

Имеет пять диапазонов: УКВ, ДВ, СВ и два КВ; электропроигрывающее устройство III-ЭПУ-38М с автостопом; раздельные регуляторы тембров; регулятор стереобаланса.

В состав радиолы входят две выносные акустические системы 3АС-2 и встроенный электронный синтезатор, создающие эффект объемного звучания.

Номинальная выходная мощность	2 × 2 Вт
Диапазон воспроизводимых частот в диапазоне УКВ и при воспроизведении грамзаписи	100—10 000 Гц
Розничная цена	150 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Илга 302



Радиола монофоническая.

Состоит из радиоприемника и электропроигрывающего устройства III-ЭПУ-38М, объединенных в одном блоке; выносной акустической системы 6АС-509.

Имеет шесть диапазонов: УКВ, ДВ, СВ и три КВ; автоматическую регулировку усиления; раздельные регуляторы тембров; автостоп.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, магнитофона на запись и воспроизведение.

Номинальная выходная мощность	3 Вт
Диапазон воспроизводимых частот в диапазоне УКВ и при воспроизведении грамзаписи	100—10 000 Гц
Розничная цена	120 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Серенада 406



Радиола монофоническая.

Состоит из радиоприемника; электропроигрывающего устройства III-ЭПУ-38М; встроенного громкоговорителя.

Имеет два диапазона: ДВ и СВ; регулятор тембра.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны.

Номинальная выходная мощность	1 Вт
Диапазон воспроизводимых частот при воспроизведении грамзаписи	150—10 000 Гц
Розничная цена	63 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

МАГНИТОЭЛЕКТРОФОНЫ
ЭЛЕКТРОФОНЫ
ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛИ



Вега 119-стерео



Состоит из электропроигрывающего устройства G-602 (ПНР) и кассетной магнитофонной панели, объединенных в одном блоке; двух выносных акустических систем 25АС-309.

Имеет систему шумопонижения; систему поиска программ; клавишу временной остановки ленты; электронный счетчик ленты; электронный индикатор уровня записи магнитофонной панели; регулятор частоты вращения диска проигрывателя со стробоскопическим индикатором; компенсатор скатывающей силы звукоснимателя; микролифт и автостоп ЭПУ.

Предусмотрена возможность подключения магнитофона, стереонаушников и микрофона.

Номинальная выходная мощность	2 × 10 Вт
Диапазон воспроизводимых частот, Гц:	
при воспроизведении грамзаписи	40—16 000
при воспроизведении магнитной записи	40—14 000
Коэффициент детонации ЭПУ	0,15%
Уровень помех в канале записи-воспроизведения	— 46 дБ

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Арктур 004-стерео



Состоит из электропроигрывающего устройства G-602 (ПНР) и усилителя низкой частоты, объединенных в одном блоке; двух выносных акустических систем 25АС-309.

Имеет регуляторы громкости, стереобаланса и тембров; фильтры низких, средних и высоких звуковых частот; отключаемую тонкомпенсацию; регулятор частоты вращения диска со стробоскопическим индикатором; стрелочные индикаторы уровня сигнала в каждом канале; световую индикацию перегрузки; компенсатор скатывающей силы звукоснимателя; автостоп; микролифт.

Предусмотрена возможность подключения магнитофона, стереонаушников, микрофона, двух дополнительных акустических систем. Электрофон может служить усилителем для внешних источников сигнала.

Номинальная выходная мощность	2 × 25 Вт
Диапазон воспроизводимых частот (по звуковому давлению)	40—20 000 Гц
Коэффициент детонации	0,15%
Розничная цена	590 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

ЭЛЕКТРОФОНЫ

Вега 108-стерео



Имеет двухскоростное электропроигрывающее устройство G-602 (ПНР); раздельные регуляторы тембров; фильтр высоких звуковых частот; регулятор стереобаланса; ступенчатый регулятор громкости; регулировку частоты вращения диска со стробоскопическим индикатором; автостоп; микролифт; кнопочный переключатель режима работы.

В состав электрофона входят две акустические системы 15АС-408. Предусмотрена возможность подключения магнитофона и стереонаушников.

Электрофон может служить усилителем для внешних источников сигнала.

Номинальная выходная мощность	2 × 10 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	63—18 000 Гц
Розничная цена	345 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Лидер 206-стерео



Переносный электрофон имеет двухскоростное электропроигрывающее устройство с автостопом и микролифтом; раздельные регуляторы тембров; регулятор стереобаланса.

В состав электрофона входят блок усилителя с двумя встроенными громкоговорителями 2ГД-40 и две акустические системы с громкоговорителями 4ГД-35.

Электрофон может служить усилителем для внешних источников сигнала.

Питание универсальное: от сети 127/220 В, шести элементов типа «373», внешнего источника постоянного тока 12 В.

Номинальная выходная мощность	2 × 4 Вт
Диапазон воспроизводимых частот (по звуковому давлению)	80—12 000 Гц
Розничная цена	140 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Каравелла 203-стерео

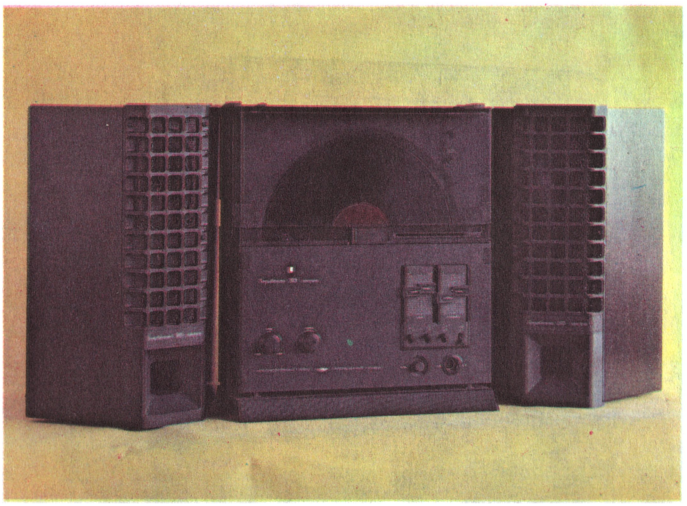

Имеет двухскоростное электропроигрывающее устройство со сверхтихоходным двигателем прямого привода, автостопом и микролифтом; звукосниматель с тангенциальным перемещением тонарма; раздельные регуляторы тембров; кнопочный переключатель режима работы; переключатель частоты вращения диска, подстройку частоты вращения диска со стробоскопическим индикатором.

В состав электрофона входят две акустические системы с фазоинвертором.

Предусмотрена возможность подключения магнитофона на запись и воспроизведение.

Конструкция электрофона — настенная с вертикальным расположением проигрываемой пластинки.

Номинальная выходная мощность	2 × 3 Вт
Диапазон воспроизводимых частот (по звуковому давлению)	80—16 000 Гц
Розничная цена	347 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Орбита ЭП-001-стерео



Имеет двухскоростное электропроигрывающее устройство со сверхтихоходным двигателем и прямым приводом; тангенциальный тонарм; автоматизированное электронное управление звукоснимателем; устройство автоматического повторения проигрывания грампластинки; кварцевую стабилизацию частоты вращения диска.

Диапазон воспроизводимых частот	20—20 000 Гц
Коэффициент детонации	0,1%
Относительный уровень рокота (взвешенный)	— 66 дБ
Розничная цена (ориентировочно)	540 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах

ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛИ

Арктур 006-стерео



Имеет двухскоростное электропроигрывающее устройство G-2021 (ПНР) со сверхтихоходным двигателем и прямым приводом; автоматический возврат тонарма на подставку по окончании проигрывания; регулятор прижимной силы; компенсатор скатывающей силы; устройство точной подстройки частоты вращения диска со стробоскопическим индикатором; автостоп; микролифт.

Диапазон воспроизводимых частот	20—20 000 Гц
Коэффициент детонации	0,1%
Относительный уровень рокота (взвешенный)	— 66 дБ
Розничная цена	270 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Корвет 038-стерео



Имеет двухскоростное электропроигрывающее устройство со сверхтихоходным двигателем и прямым приводом; звукосниматель с вязким динамическим демпфированием резонанса; устройство точной подстройки частоты вращения диска со стробоскопическим индикатором; регулятор прижимной силы; компенсатор скатывающей силы; регулятор вертикальной балансировки звукоснимателя; автоматический очиститель грампластинки; автостоп; микролифт.

Диапазон воспроизводимых частот	20—20 000 Гц
Коэффициент детонации	0,1%
Относительный уровень рокота (взвешенный)	— 66 дБ
Розничная цена	680 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Радиотехника ЭП-101-стерео



Имеет двухскоростное электропроигрывающее устройство I-ЭПУ-70С-02 с тихоходным двигателем и пассиковым приводом; устройство точной подстройки частоты вращения диска со стробоскопическим индикатором; электронный переключатель частоты вращения диска; регулятор прижимной силы; компенсатор скатывающей силы; автостоп; микролифт.

Диапазон воспроизводимых частот	31,5—16 000 Гц
Коэффициент детонации	0,15%
Относительный уровень рокота (взвешенный)	— 55 дБ
Розничная цена	150 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Вега 206-стерео



Имеет двухскоростное электропроигрывающее устройство G-602 (ПНР); корректирующий усилитель; устройство точной подстройки частоты вращения диска со стробоскопическим индикатором; регулятор прижимной силы; автостоп; микролифт.

Диапазон воспроизводимых частот	31,5—16 000 Гц
Коэффициент детонации	0,15%
Относительный уровень рокота (взвешенный)	— 55 дБ
Розничная цена	160 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Импульс 201-стерео



Имеет двухскоростное электропроигрывающее устройство со сверхтихоходным двигателем и прямым приводом; корректирующий усилитель; компенсатор скатывающей силы; регулятор прижимной силы; устройство точной подстройки частоты вращения диска со стробоскопическим индикатором; электронный автостоп; микролифт.

Диапазон воспроизводимых частот	31,5—16 000 Гц
Коэффициент детонации	0,2%
Относительный уровень рокота (взвешенный)	— 53 дБ
Розничная цена	125 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

ТЮНЕРЫ
ТЮНЕРЫ - УСИЛИТЕЛИ
УСИЛИТЕЛИ
ЭКВАЛАЙЗЕРЫ

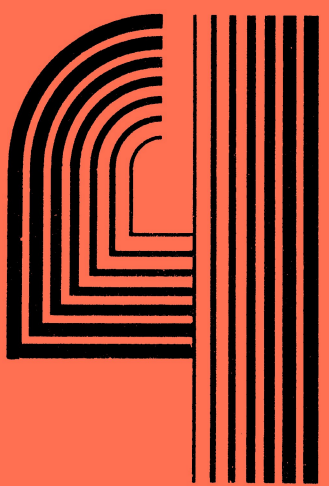

Ласпи 003-стерео



Имеет УКВ диапазон; автоматическую подстройку частоты; бесшумную настройку; пять фиксированных настроек; ручку обзорной настройки; электронную шкалу настройки; стрелочный индикатор точной настройки; световые индикаторы стереоприема и каналов фиксированной настройки; регулятор стереобазы; регулятор громкости стереонаушников.

Предусмотрена возможность подключения магнитофона, стереонаушников, наружной антенны.

Реальная чувствительность	2,5 мкВ
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц)	2%
Розничная цена	170 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Эстония 011-стерео

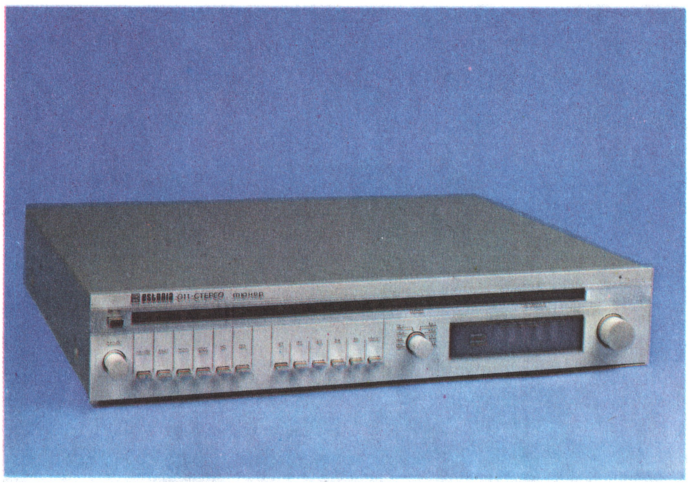

Имеет восемь диапазонов: ДВ, два СВ, четыре КВ, УКВ; автоматическую подстройку частоты; бесшумную настройку в УКВ диапазоне; цифровой индикатор настройки; световые индикаторы точной настройки и стереорежима; автоматичеекое отключение АПЧ при настройке; режим «дальнего стерео»; калибратор напряжения для регулировки уровня записи внешнего магнитофона; индикатор многолучевого приема.

Реальная чувствительность в диапазонах, мкВ:	
ДВ, СВ, КВ	50
УКВ	2
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц), %:	
ДВ, СВ, КВ	3
УКВ	0,8

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Орбита Т-002-стерео



Имеет пять диапазонов: УКВ, ДВ, СВ и два КВ; фиксированные настройки в диапазоне УКВ; цифровую индикацию настройки; светодиодные индикаторы каналов фиксированных настроек; электронно-кнопочную коммутацию режимов; систему бесшумной настройки.

Реальная чувствительность в диапазонах, мкВ:	
ДВ	50
СВ, КВ	30
УКВ	1,8
Отношение сигнал/шум (стерео)	66 дБ

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Радиотехника Т-101-стерео



Имеет пять диапазонов: УКВ, ДВ, СВ и два КВ; автоматическую подстройку и бесшумную настройку в УКВ диапазоне; пять фиксированных настроек в УКВ диапазоне; переключатель полосы пропускания по промежуточной полосе «узкая — широкая»; световой индикатор настройки.

Предусмотрена возможность подключения магнитофона, стереонаушников, внешней антенны.

Реальная чувствительность в диапазонах, мкВ:	
ДВ, СВ, КВ	100
УКВ	5
Коэффициент нелинейных искажений	2%
Розничная цена	220 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Корвет 104-стерео

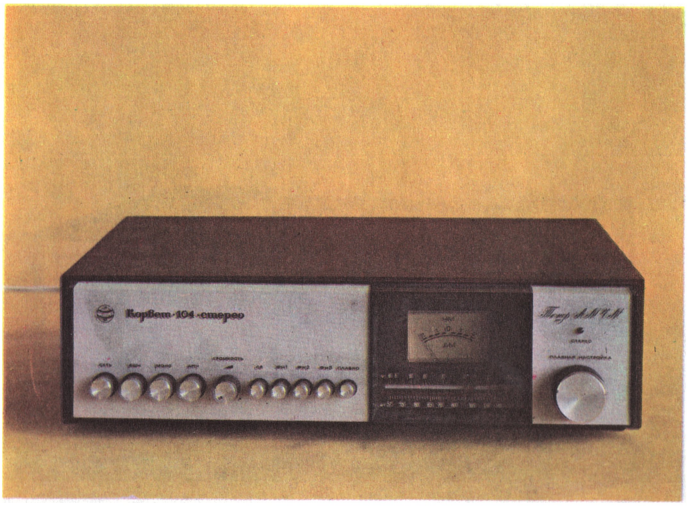

Имеет два диапазона: УКВ и СВ; автоматическое переключение режимов «моно-стерео» в УКВ диапазоне; три фиксированные настройки в УКВ диапазоне; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; бесшумную настройку в УКВ диапазоне; регулятор громкости для стереонаушников; стрелочный индикатор точной настройки; световой индикатор стереоприема.

Предусмотрена возможность подключения стереонаушников, внешней антенны и магнитофона на запись.

Максимальная чувствительность в диапазонах, мкВ:	
СВ	30
УКВ	2
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц)	1,5%
Розничная цена (ориентировочно)	160 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Ласпи 005-стерео

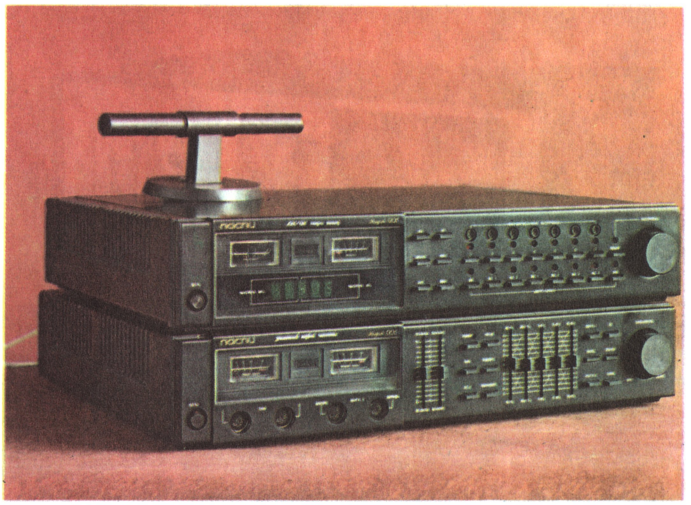

Состоит из двух блоков: всеволнового тюнера и усилителя низкой частоты.

Тюнер имеет восемь диапазонов: УКВ, ДВ, два СВ и четыре КВ; электронную настройку с цифровым индикатором частоты настройки; стрелочные индикаторы точной настройки и многолучевого приема; семь фиксированных настроек для всех диапазонов; бесшумную настройку частоты в УКВ диапазоне; автоматическое переключение режимов «моно-стерео» в УКВ диапазоне; световой индикатор стереорежима; встроенную магнитную антенну.

Реальная чувствительность в диапазонах, мкВ:	
ДВ, СВ, КВ	50
УКВ	2
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц)	1%

Усилитель имеет пятиполосный регулятор тембра; регулятор стереобаланса; регулятор стереобазы; отключаемую тонкомпенсацию; стрелочные индикаторы мощности.

Предусмотрена возможность подключения телевизора, электропроигрывателя, двух пар стереонаушников и АС, двух магнитофонов для записи, перезаписи и воспроизведения.

Номинальная выходная мощность (4 Ом)	2 × 25 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	20—20 000 Гц
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц)	0,3%
Розничная цена	650 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Корвет 004-стерео

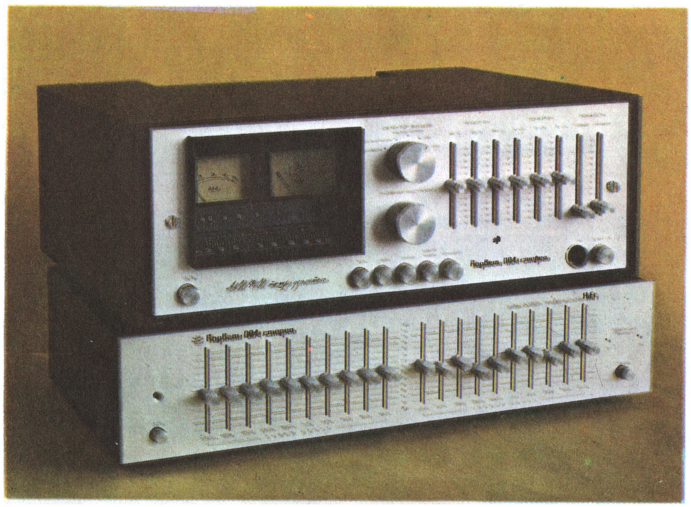

Имеет два диапазона: УКВ и СВ; автоматическое переключение режимов «моно-стерео» в УКВ диапазоне; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; бесшумную настройку в УКВ диапазоне; стрелочные индикаторы точной настройки; переключатель входов; шестиполосный регулятор тембра; регулятор стереобаланса; отключаемую тонкомпенсацию; светодиодный индикатор стереоприема.

Предусмотрена возможность подключения стереонаушников, магнитного звукоснимателя, магнитофона на запись, акустических систем.

Реальная чувствительность в диапазонах, мкВ:	
СВ	100
УКВ	2,5
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц), %:	
тракта ЧМ	1
тракта НЧ	0,1
Номинальная выходная мощность (4 Ом)	2 × 35 Вт
Розничная цена	645 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Корвет ЭК-004-стерео

Эквалайзер имеет десятиполосный регулятор тембра на частотах 31,5; 63; 125; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16 000 Гц по каждому каналу; светодиодные индикаторы перегрузки.

Конструкция блочно-модульная.

Диапазон воспроизводимых частот	20—20 000 Гц
Пределы регулировки тембра	±12 дБ
Розничная цена (ориентировочно)	220 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Бриг 001-стерео



Имеет переключатель режимов работ; раздельные дискретные регуляторы громкости и тембра по высоким и низким звуковым частотам; регулятор стереобаланса; ограничительные фильтры высоких и низких звуковых частот; отключаемую тонкомпенсацию; электронную защиту от короткого замыкания на выходе; устройство автоматического отключения нагрузки при перегреве выходных транзисторов.

Предусмотрена возможность подключения и коммутации микрофона, магнитофона на запись и воспроизведение, тюнера, магнитного звукоснимателя, стереонаушников и двух групп акустических систем (основной и дополнительной).

Номинальная выходная мощность	2 × 50 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	20—20 000 Гц
Коэффициент нелинейных искажений	0,1 %
Розничная цена	575 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Одиссей 002-стерео



Имеет трехполосный регулятор тембра; плавную и ступенчатую регулировку громкости; коммутатор каналов в стереофоническом режиме (реверс); ограничительные фильтры высоких и низких звуковых частот; стрелочные индикаторы выходных уровней; отключаемую тонкомпенсацию; электронную защиту от короткого замыкания на выходе; систему шумоподавления с плавной регулировкой порога шумопонижения.

Предусмотрена возможность подключения и коммутации микрофона, радиоприемника, магнитофона на запись и воспроизведение, магнитного и пьезоэлектрического звукоснимателей, стереонаушников и двух групп акустических систем (основной и дополнительной).

Номинальная выходная мощность	2 × 20 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	20—20 000 Гц
Коэффициент нелинейных искажений	0,3 %
Розничная цена	250 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Орбита 002-стерео

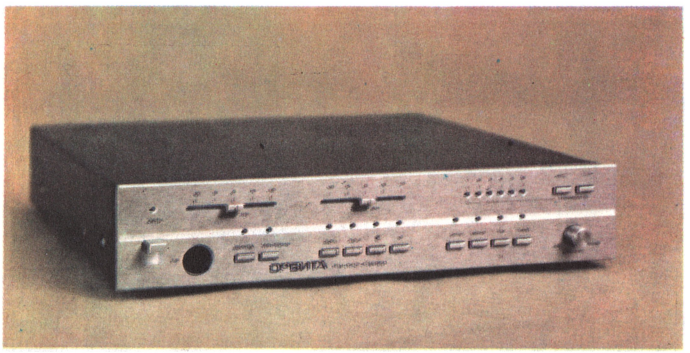

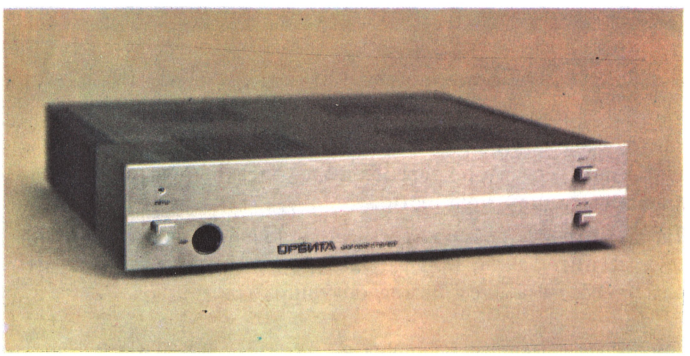

Состоит из двух блоков: предварительного усилителя и усилителя мощности.

Имеет электронный регулятор громкости; электронно-кнопочный селектор входов; фильтр инфранизких частот; светодиодную индикацию режимов работы; автоматические системы защиты от короткого замыкания на выходе и перегрузок по входу; возможность записи на магнитофон с одновременным прослушиванием другого источника программы; возможность записи на два магнитофона.

Номинальная выходная мощность	2 × 50 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	20—20 000 Гц
Коэффициент нелинейных искажений	0,05 %

Технические данные приведены в сводных таблицах.

УСИЛИТЕЛИ

Радиотехника У-101-стерео



Имеет раздельные регуляторы тембров; отключаемую тонкомпенсацию; регулятор стереобаланса; электронный индикатор уровня выходной мощности.

Предусмотрена возможность подключения и коммутации двух магнитофонов, тюнера, электропроигрывателя с магнитным звукоснимателем и стереонаушников.

Номинальная выходная мощность	2 × 20 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	20—20 000 Гц
Коэффициент нелинейных искажений	0,3 %
Розничная цена	260 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

ВЭФ 101-стерео

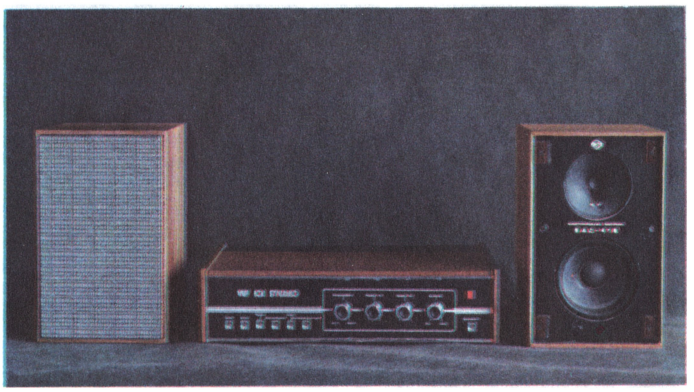

Имеет раздельные регуляторы тембров; регулятор стереобаланса; отключаемую тонкомпенсацию; электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

Предусмотрена возможность подключения и коммутации магнитофона, радиоприемника, магнитного и пьезоэлектрического звукоснимателей и стереонаушников.

Предназначен для работы с акустическими системами 6АС-416.

Номинальная выходная мощность	2 × 10 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	40—20 000 Гц
Коэффициент нелинейных искажений	0,7 %
Розничная цена, руб.:	
усилителя	160
двух акустических систем	80

Технические данные приведены в сводных таблицах.

МАГНИТОФОНЫ
МАГНИТОФОННЫЕ ПРИСТАВКИ



КАТУШЕЧНЫЕ МАГНИТОФОННЫЕ ПРИСТАВКИ И МАГНИТОФОНЫ

Маяк 003-стерео



Стереофоническая магнитофонная приставка.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через стереонаушники или дополнительный стереоусилитель и внешние акустические системы.

Наличие раздельных магнитных головок записи и воспроизведения позволяет прослушивать записанный сигнал непосредственно во время записи.

Имеет трехмоторный ЛПМ; два стрелочных индикатора контроля уровня записи; автоматическую регулировку натяжения ленты; электронно-логическое управление основными режимами работ; беспроводное дистанционное управление; счетчик ленты; автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	31,5—20 000 Гц
Коэффициент детонации	0,08 %

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Астра 110-стерео



Стереофонический магнитофон.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внутренние громкоговорители, внешние акустические системы или стереонаушники. Наличие раздельных магнитных головок записи и воспроизведения позволяет прослушивать записанный сигнал непосредственно во время записи.

Имеет стрелочные и пиковые (на светодиодах) индикаторы контроля уровня записи; автоматическую регулировку натяжения ленты; раздельные регуляторы тембра; регулятор баланса; автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	31,5—21 000 Гц
Коэффициент детонации	0,15 %

Технические данные приведены в сводных таблицах.

КАТУШЕЧНЫЕ МАГНИТОФОННЫЕ ПРИСТАВКИ И МАГНИТОФОНЫ

Комета 212-1-стерео



Стереофонический магнитофон.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внутренний громкоговоритель, внешние акустические системы или стереонаушники.

Имеет стрелочные индикаторы контроля уровня записи и воспроизведения; раздельные регулировки громкости и тембра по высоким и низким звуковым частотам; счетчик ленты; возможность дистанционного управления основными режимами работ.

Диапазон воспроизводимых частот	40—18 000 Гц
Коэффициент детонации	0,15 %
Розничная цена, руб.:	
магнитофона	358
с акустическими системами 15АС-404	508

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Эльфа 201-стерео

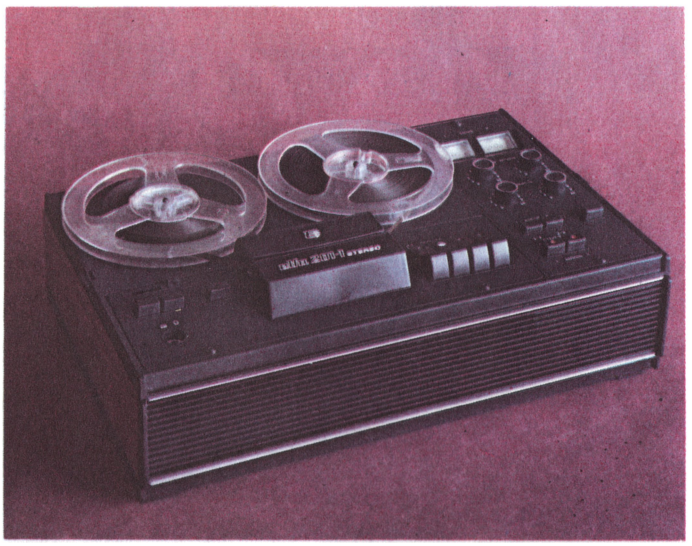

Стереофоническая магнитофонная приставка.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через стереонаушники или дополнительный стереоусилитель и внешние акустические системы.

Имеет стрелочные индикаторы контроля уровня записи; счетчик ленты; переключатели входов и режимов работы.

Диапазон воспроизводимых частот	40—18 000 Гц
Коэффициент детонации	0,15 %
Розничная цена	255 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Яуза 209



Магнитофон стереофонический до линейного выхода.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их в монофоническом режиме через внутренний громкоговоритель, наушники и внешнюю акустическую систему, а в стереофоническом режиме — через дополнительный стереоусилитель и внешние акустические системы.

Имеет стрелочный индикатор контроля уровня записи; раздельные регуляторы громкости и тембров; счетчик ленты; возможность дистанционного управления пуском и остановкой.

Диапазон воспроизводимых частот	40—20 000 Гц
Коэффициент детонации	0,12%
Розничная цена	340 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Нота 203-1-стерео



Стереофоническая магнитофонная приставка.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через стереонаушники или дополнительный стереоусилитель и внешние акустические системы.

Имеет систему шумопонижения; стрелочные индикаторы контроля уровня записи; счетчик ленты.

Диапазон воспроизводимых частот	31,5—18 000 Гц
Коэффициент детонации	0,15%
Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения с системой шумопонижения	—58 дБ
Розничная цена	295 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОННЫЕ ПРИСТАВКИ

Маяк 010-стерео

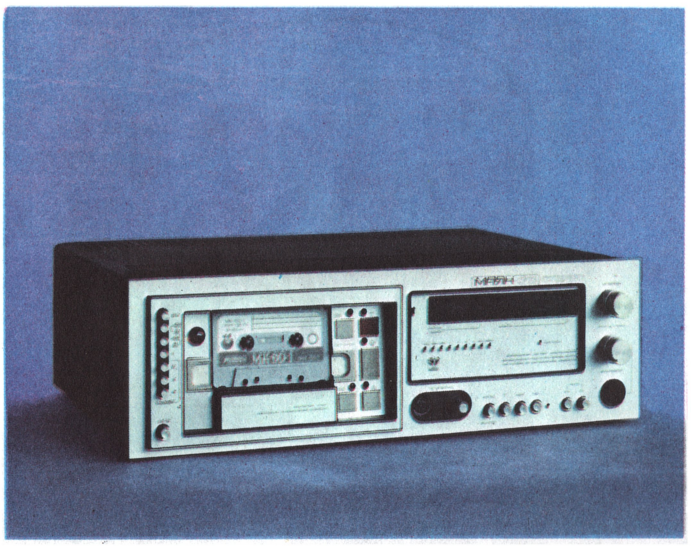

Стереофоническая магнитофонная приставка.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через стереонаушники или дополнительный стереоусилитель и внешние акустические системы.

Предусмотрена возможность записи на три типа магнитных лент. Наличие раздельных магнитных головок записи и воспроизведения позволяет прослушивать записанный сигнал непосредственно во время записи.

Имеет компандерную систему шумопонижения; электронно-логическое управление основными режимами работ; встроенный таймер; автоматическую подстройку режима записи; люминесцентные индикаторы контроля уровня записи, счетчика ленты и времени; электронный счетчик ленты; дистанционное управление основными режимами работ (инфракрасное); автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	31,5—18 000 Гц
Коэффициент детонации	0,15 %
Розничная цена	1900 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Маяк 120-стерео



Стереофоническая магнитофонная приставка.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через стереонаушники или дополнительный стереоусилитель и внешние акустические системы.

Предусмотрена возможность записи на три типа магнитных лент.

Имеет систему шумопонижения; автоматический перевод в режим «Стоп» или «Воспроизведение» по заданной программе из режима «Перемотка влево»; электронные индикаторы контроля уровня записи; дистанционное управление (проводное); счетчик ленты.

Диапазон воспроизводимых частот	40—14 000 Гц
Коэффициент детонации	0,18 %
Розничная цена	650 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Вильма 102-стерео



Стереофоническая магнитофонная приставка.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через стереонаушники или дополнительный стереоусилитель и внешние акустические системы.

Предусмотрена возможность записи на три типа магнитных лент. Наличие раздельных магнитных головок записи и воспроизведения позволяет прослушивать записанный сигнал непосредственно во время записи.

Имеет систему шумопонижения; электронно-логическое управление основными режимами работ; калибровку канала записи; трехступенчатую индикацию пиковых уровней сигнала в каждом канале; стрелочные индикаторы контроля уровня записи; плавное изменение уровня сигнала на выходе при включении кнопки «редактор»; автостоп (с отключением от сети).

Диапазон воспроизводимых частот	31,5—17 000 Гц
Коэффициент детонации	0,18%
Розничная цена (ориентировочно)	650 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Орбита МП-102-стерео



Стереофоническая магнитофонная приставка.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через стереонаушники или дополнительный стереоусилитель и внешние акустические системы.

Предусмотрена возможность записи на два типа магнитных лент.

Имеет систему шумопонижения; электронный счетчик ленты; автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	31,5—16 000 Гц
Коэффициент детонации	0,15%
Розничная цена (ориентировочно)	650 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОННЫЕ ПРИСТАВКИ

Вильма 204-стерео



Стереофоническая магнитофонная приставка.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через стереонаушники или дополнительный стереоусилитель и внешние акустические системы.

Предусмотрена возможность записи на три типа магнитных лент.

Имеет компандерную систему шумопонижения; электронно-логическое управление основными режимами работ; световую индикацию режима работы; стрелочные индикаторы контроля уровня записи и воспроизведения; автостоп (с отключением сети).

Диапазон воспроизводимых частот	40—14 000 Гц
Коэффициент детонации	0,18%
Розничная цена (ориентировочно)	430 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Маяк 231-стерео



Стереофоническая магнитофонная приставка.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через стереонаушники или дополнительный стереоусилитель и внешние акустические системы.

Предусмотрена возможность записи на три типа магнитных лент.

Имеет систему шумопонижения; электронно-логическое управление основными режимами работ; автоматический перевод в режим «Стоп» или «Воспроизведение» по заданной программе из режима «Перемотка влево»; стрелочные и светодиодные (пиковые) индикаторы контроля уровней записи и воспроизведения; счетчик ленты; дистанционное (проводное) управление основными режимами работ; автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	40—16 000 Гц
Коэффициент детонации	0,2%
Розничная цена	400 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Яуза 220-стерео



Стереофоническая магнитофонная приставка.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через стереонаушники или дополнительный стереоусилитель и внешние акустические системы.

Предусмотрена возможность записи на три типа магнитных лент.

Имеет систему шумопонижения; электронно-логическое управление основными режимами работ; люминесцентный индикатор контроля уровня записи; счетчик ленты; автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	40—14 000 Гц
Коэффициент детонации	0,2%

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Романтика МП-220-стерео

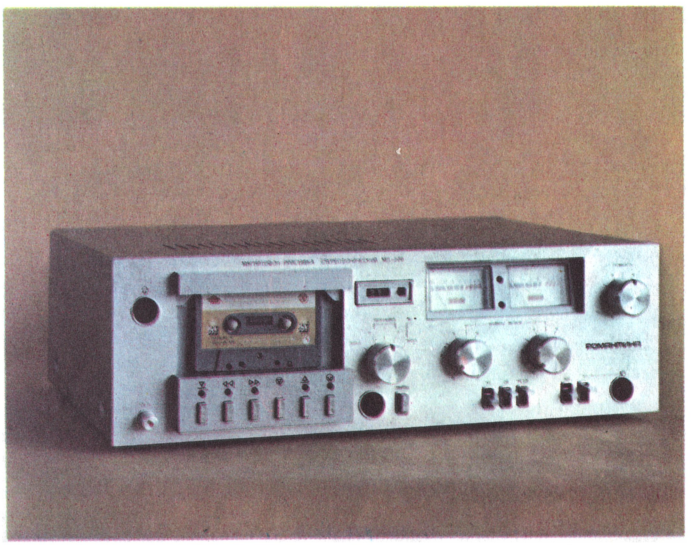

Стереофоническая магнитофонная приставка.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через стереонаушники или дополнительный стереоусилитель и акустические системы.

Предусмотрена возможность записи на три типа магнитных лент.

Имеет систему шумопонижения; фильтры высоких и низких звуковых частот; возможность программного управления; стрелочные и пиковые индикаторы уровня записи; счетчик ленты; дистанционное (проводное) управление режимами работ; автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	40—14 000 Гц
Коэффициент детонации	0,2%

Технические данные приведены в сводных таблицах.

КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Комета 220-стерео



Стереофонический стационарный магнитофон.
Состоит из блоков: магнитофонной приставки, стереоусилителя, акустических систем 15АС-408.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внешние акустические системы или стереонаушники.

Предусмотрена возможность записи на три типа магнитных лент.

Имеет систему шумопонижения; электронно-логическое управление основными режимами работ; счетчик ленты с «памятью»; пиковый индикатор уровня записи; автостоп; возможность дистанционного управления основными режимами.

Диапазон воспроизводимых частот	40—16 000 Гц
Коэффициент детонации	0,2%
Розничная цена	685 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Электроника 211-стерео



Стереофонический переносный магнитофон.
Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внутренние громкоговорители, внешние акустические системы или стереонаушники.

Имеет систему шумопонижения; отключаемую автоматическую регулировку уровня записи; регуляторы тембра по высоким и низким звуковым частотам; два стрелочных индикатора контроля уровня записи; два встроенных микрофона; счетчик ленты; автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	40—12 500 Гц
Коэффициент детонации	0,25%
Розничная цена	360 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Соната 211

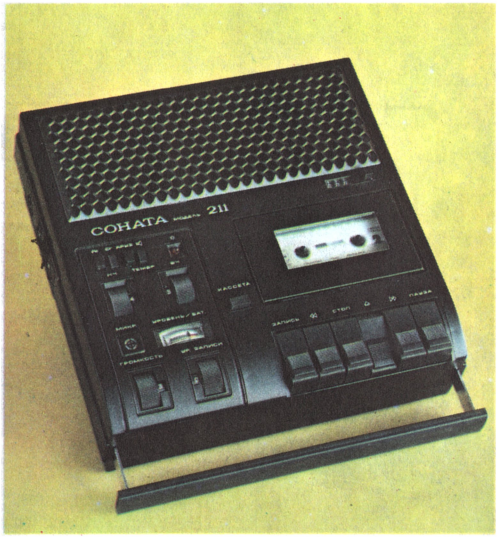

Монофонический переносный магнитофон.

Позволяет записывать монофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внутренний громкоговоритель, внешнюю акустическую систему или наушники.

Предусмотрена возможность записи на хромдиоксидную ленту.

Имеет отключаемую автоматическую регулировку уровня записи; встроенный микрофон; раздельные регуляторы тембра; стрелочный индикатор контроля уровня записи и напряжения питания; светодиодный индикатор подключения источников питания; счетчик ленты; автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	63—12 500 Гц
Коэффициент детонации	0,3 %
Розничная цена	260 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Вильма 312-стерео



Стереофонический стационарный магнитофон.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внешние акустические системы или стереонаушники.

Предусмотрена возможность записи на хромдиоксидную ленту.

Имеет систему шумопонижения; электронно-логическое управление основными режимами работ; стрелочные индикаторы контроля уровня записи; раздельные регуляторы тембра; автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	40—14 000 Гц
Коэффициент детонации	0,2 %
Розничная цена (ориентировочно)	320 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Вильма 311-стерео



Стереофонический стационарный магнитофон.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внешние акустические системы или стереонаушники.

Имеет систему шумопонижения; два стрелочных индикатора контроля уровня записи; раздельные регуляторы тембра по высоким и низким звуковым частотам; кнопку отключения внешних акустических систем; клавишу временной остановки ленты.

Диапазон воспроизводимых частот	63—12 500 Гц
Коэффициент детонации	0,3 %
Розничная цена	290 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Романтик 307-стерео

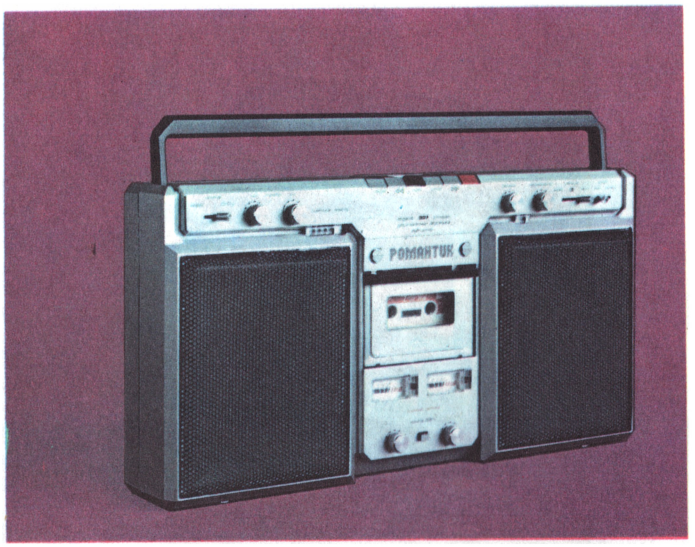

Стереофонический переносный магнитофон.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внутренние громкоговорители, внешние акустические системы или стереонаушники.

Предусмотрена возможность записи на хромдиоксидную ленту.

Имеет систему шумопонижения; индикацию пиковых значений уровня записи; автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	40—14 000 Гц
Коэффициент детонации	0,25 %
Розничная цена (ориентировочно)	350 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Протон 310-стерео



Магнитофон-приставка стереофоническая до линейного выхода.

Позволяет записывать моно- и стереофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внутренний громкоговоритель, стереонаушники или стереоусилитель и внешние акустические системы.

Предусмотрена возможность записи на хромдиоксидную ленту.

Имеет автоматическую регулировку уровня записи; стрелочный индикатор контроля уровня записи; регулятор тембра по высоким звуковым частотам; счетчик ленты; автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	40—12 500 Гц
Коэффициент детонации	0,3 %
Розничная цена	230 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Соната 316

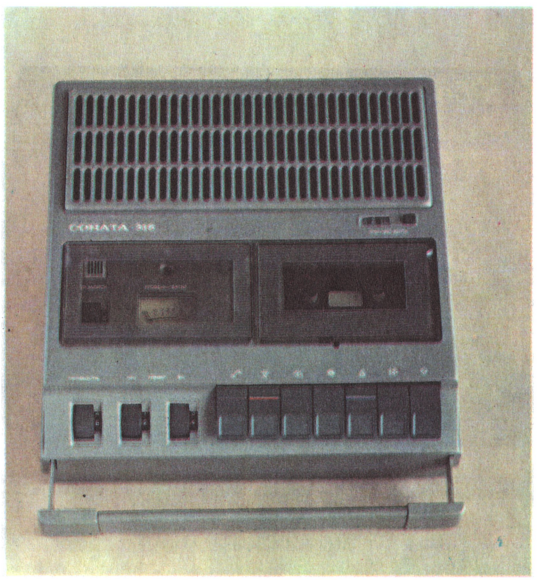

Монофонический переносный магнитофон.

Позволяет записывать монофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внутренний громкоговоритель, внешнюю акустическую систему или наушники.

Предусмотрена возможность записи на хромдиоксидную ленту.

Имеет автоматическую регулировку уровня записи; встроенный микрофон; раздельные регуляторы тембра; стрелочный индикатор контроля уровня записи; светодиодный индикатор питания; автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	40—12 500 Гц
Коэффициент детонации	0,3 %
Розничная цена (ориентировочно)	250 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Беларусь 301



Монофонический переносный магнитофон.

Позволяет записывать монофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внутренний громкоговоритель, внешнюю акустическую систему.

Имеет стрелочный индикатор контроля уровня записи; совмещенный регулятор тембра и уровня записи.

Диапазон воспроизводимых частот	63—10 000 Гц
Коэффициент детонации	0,35 %
Розничная цена	170 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Беларусь 302



Монофонический переносный магнитофон.

Позволяет записывать монофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внутренний громкоговоритель, внешнюю акустическую систему и наушники.

Имеет автоматическую регулировку уровня записи; встроенный микрофон; регулятор тембра по высоким частотам; индикатор контроля уровня записи; автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	40—12 500 Гц
Коэффициент детонации	0,3 %
Розничная цена (ориентировочно)	170 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Томь 303



Монофонический переносный магнитофон.

Позволяет записывать монофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внутренний громкоговоритель или внешнюю акустическую систему.

Имеет систему шумопонижения; регулятор тембра; стрелочный индикатор контроля уровня записи; встроенный микрофон.

Диапазон воспроизводимых частот	63—10 000 Гц
Коэффициент детонации	0,35%
Розничная цена	185 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Романтик 306



Монофонический переносный магнитофон.

Позволяет записывать монофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внутренний громкоговоритель. Имеет отключаемую автоматическую регулировку уровня записи; раздельные регуляторы тембра; стрелочный индикатор контроля уровня записи и напряжения питания; встроенный микрофон; счетчик ленты.

Может использоваться в качестве мегафона.

Диапазон воспроизводимых частот	63—10 000 Гц
Коэффициент детонации	0,35%
Розничная цена	200 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Квазар 303

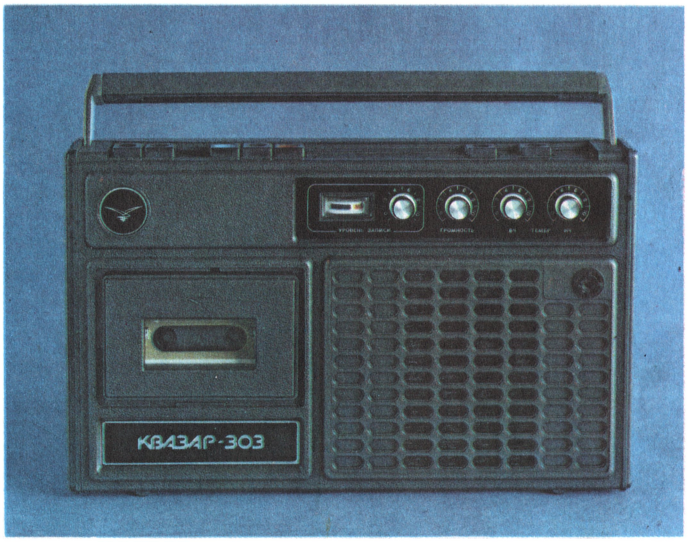

Монофонический переносный магнитофон.

Позволяет записывать монофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внутренний громкоговоритель.

Имеет систему шумопонижения; стрелочный индикатор контроля уровня записи и напряжения питания; раздельные регуляторы тембра; встроенный микрофон; клавишу временной остановки ленты.

Диапазон воспроизводимых частот	40—12 500 Гц
Коэффициент детонации	0,35%
Розничная цена	185 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Электроника 302



Монофонический переносный магнитофон.

Позволяет записывать монофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внутренний громкоговоритель или внешнюю акустическую систему.

Имеет стрелочный индикатор контроля уровня записи; совмещенный регулятор тембра и уровня записи.

Диапазон воспроизводимых частот	63—10 000 Гц
Коэффициент детонации	0,35 %
Розничная цена	155 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Электроника 324

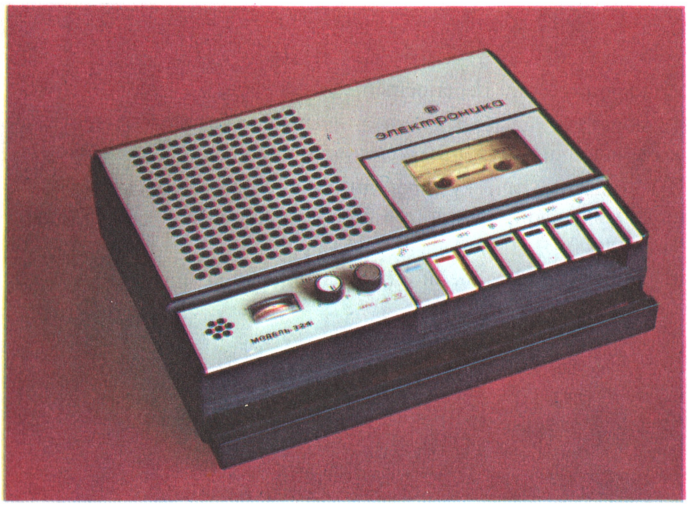

Монофонический переносный магнитофон.

Позволяет записывать монофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внутренний громкоговоритель или внешнюю акустическую систему.

Имеет автоматическую регулировку уровня записи; стрелочный индикатор контроля уровня записи и напряжения питания; регулятор тембра.

Диапазон воспроизводимых частот	40—10 000 Гц
Коэффициент детонации	0,3%
Розничная цена	165 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Протон 401



Монофонический переносный магнитофон.

Позволяет записывать монофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внутренний громкоговоритель.

Имеет автоматическую регулировку уровня записи; встроенный микрофон; клавишу временной остановки ленты; стрелочный индикатор контроля уровня записи; регулятор тембра по высоким звуковым частотам; автостоп.

Диапазон воспроизводимых частот	63—10 000 Гц
Коэффициент детонации	0,4%
Розничная цена	200 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Спутник 404



Монофонический переносный магнитофон.

Позволяет записывать монофонические музыкальные программы и воспроизводить их через внутренний громкоговоритель.

Имеет автоматическую регулировку уровня записи; встроенный микрофон; регулятор тембра по высоким звуковым частотам.

Отличительной особенностью магнитофона является наличие диктофонной скорости.

Диапазон воспроизводимых частот	63—10 000 Гц
Коэффициент детонации	0,4%
Розничная цена	165 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

МАГНИТОЛЫ
РАДИОПРИЕМНИКИ



МАГНИТОЛЫ

Рига 120В-стерео

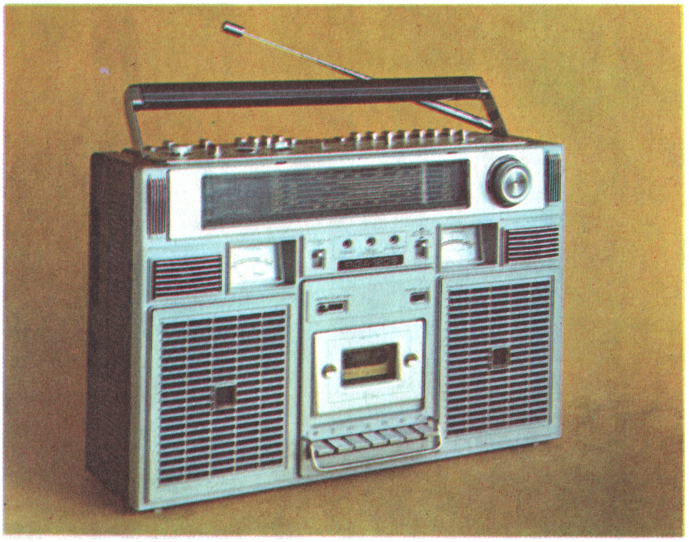

Состоит из радиоприемника и кассетного магнитофона.

Встроенный в магнитолу бифонический процессор позволяет расширить звуковую панораму при воспроизведении обычных стереофонических программ и воссоздать глубину звуковой картины при воспроизведении специальных стереофонических программ, записанных бинауральным способом.

Имеет шесть диапазонов: УКВ, СВ и четыре КВ; три фиксированные настройки в УКВ диапазоне; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; бесшумную настройку в УКВ диапазоне; автоматическое переключение режимов «моно-стерео» в УКВ диапазоне; светодиодный индикатор стереоприема; устройство расширения стереобазы; переключатель режимов работ «моно-стерео — расширенное стерео — бифония» и электронные индикаторы этих режимов; автоматическую регулировку уровня записи; систему шумопонижения; два встроенных микрофона; возможность работы с двумя типами ленты; счетчик ленты; переключатель отстройки от помех при записи с приемника; регуляторы тембра; стрелочные индикаторы уровня записи и выходной мощности по каждому каналу, настройки и напряжения питания; двухполосные встроенные акустические системы.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, акустических систем, стереонаушников и внешнего источника программ.

Питание универсальное: от сети 127/220 В, внешнего источника постоянного тока 12 В или восьми элементов типа «373».

Максимальная выходная мощность	2×4 Вт
Масса	9,8 кг
Розничная цена (ориентировочно)	800 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Казахстан 101-стерео



Состоит из радиоприемника и кассетного магнитофона.

Встроенный в магнитолу бифонический процессор позволяет расширить звуковую панораму при воспроизведении обычных стереофонических программ и воссоздать глубину звуковой картины при воспроизведении специальных стереофонических программ, записанных бинауральным способом.

Имеет пять диапазонов: УКВ, СВ и три КВ; три фиксированные настройки в УКВ диапазоне; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; бесшумную настройку в УКВ диапазоне; автоматическое переключение режимов «моно-стерео» в УКВ диапазоне; светодиодный индикатор стереоприема; автоматическую регулировку уровня записи; систему шумопонижения; клавишу временной остановки ленты; два встроенных микрофона; переключатель отстройки от помех при записи с приемника; переключатели режимов работ «моно-стерео — расширенное стерео — бифония»; регуляторы тембра; стрелочные индикаторы уровня записи и выходной мощности по каждому каналу, настройки и напряжения питания; двухполосные встроенные акустические системы.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, акустических систем, стереонаушников и внешнего источника программ. Питание универсальное: от сети 127/220 В, внешнего источника постоянного тока 12 В или восьми элементов типа «373».

Максимальная выходная мощность	2×4 Вт
Масса	9,2 кг
Розничная цена	650 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Аэлита 101



Состоит из радиоприемника и кассетного магнитофона.

Имеет три диапазона: СВ, КВ (31 м) и УКВ; три фиксированные настройки; бесшумную настройку и автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; переключатель отстройки от помех при записи с приемника; систему шумопонижения; встроенный микрофон; автоматическую регулировку уровня записи; счетчик ленты; клавишу временной остановки ленты; систему микширования; регуляторы тембра; стрелочный индикатор настройки, уровня записи, напряжения питания; съемный блок питания.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, акустических систем, наушников и внешнего источника программ.

Питание универсальное: от сети 110/127/220/237 В или шести элементов типа «373».

Номинальная выходная мощность	1 Вт
Масса	6 кг
Розничная цена	310 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Аэлита 102

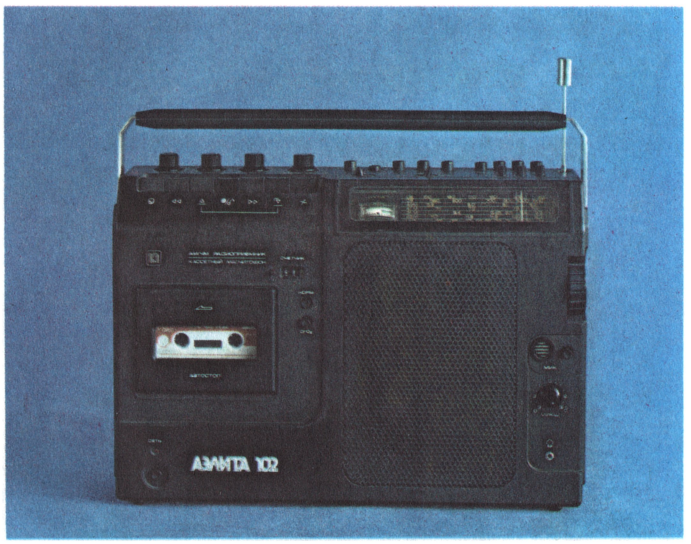

Состоит из всеволнового радиоприемника и кассетного магнитофона.

Имеет семь диапазонов: УКВ, ДВ, СВ и четыре КВ; три фиксированные настройки; бесшумную настройку и автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; встроенный микрофон; систему шумопонижения; переключатель отстройки от помех при записи с приемника; систему микширования; регуляторы тембра; стрелочный индикатор настройки, уровня записи, напряжения питания; полный автостоп.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, акустических систем, наушников и внешнего источника программ.

Питание универсальное: от сети 220 В или шести элементов типа «373».

Номинальная выходная мощность	1 Вт
Масса	6 кг

Технические данные приведены в сводных таблицах.

МАГНИТОЛЫ

ВЭФ 280-стерео



Состоит из всеволнового радиоприемника и кассетного магнитофона.

Имеет десять диапазонов: УКВ, ДВ, два СВ и шесть КВ; бесшумную настройку в УКВ диапазоне; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; индикаторы настройки приемника, режимов работы магнитофона, перегрузки левого и правого каналов, стереоприема, записи и напряжения питания; автоматическую регулировку уровня записи; систему шумопонижения; регулятор стереобаланса; регуляторы тембра; устройство расширения стереобазы; два встроенных микрофона; двухполосные встроенные акустические системы.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, стереонаушников, акустических систем, внешнего источника программ.

Питание универсальное: от сети 220 В или восьми элементов типа «373».

Максимальная выходная мощность	2 × 3 Вт
Масса	9,4 кг

Технические данные приведены в сводных таблицах.

ВЭФ 260-сигма



Состоит из всеволнового радиоприемника и кассетного магнитофона.

Имеет девять диапазонов: ДВ, два СВ, УКВ и пять КВ; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; световой индикатор настройки; встроенный микрофон; автоматическую регулировку уровня записи; клавишу временной остановки ленты; переключатель отстройки от помех при записи с приемника; регулятор тембра; индикатор настройки, уровня записи, напряжения питания.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны акустических систем, наушников и внешнего источника программ.

Питание универсальное: от сети 220 В или шести элементов типа «373».

Номинальная выходная мощность	0,4 Вт
Масса	5 кг
Розничная цена	270 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Томь 206-стерео

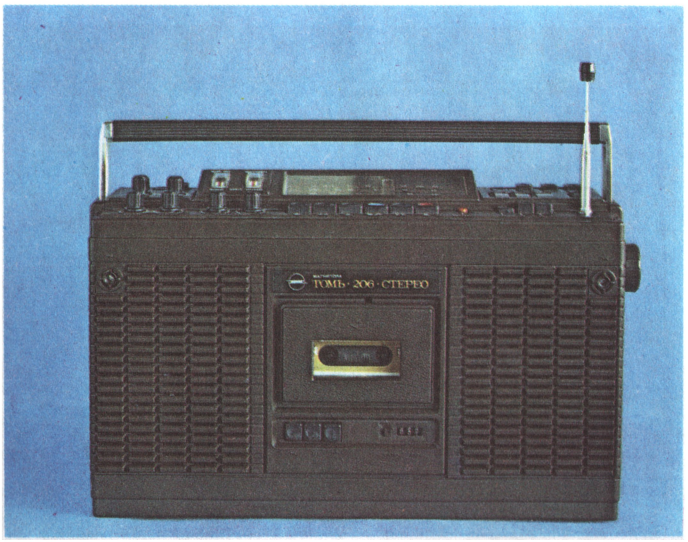

Состоит из радиоприемника и кассетного магнитофона.

Имеет четыре диапазона: УКВ, СВ и два КВ; три фиксированные настройки в УКВ диапазоне; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; бесшумную настройку в УКВ диапазоне; переключатель «моно-стерео»; светодиодный индикатор стереоприема; переключатель отстройки от помех при записи с приемника; систему шумопонижения; два встроенных микрофона; счетчик ленты; устройство расширения стереобазы; регулировку стереобаланса; регуляторы тембра; стрелочные индикаторы уровня записи, выходной мощности по каждому каналу, настройки и напряжения питания.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, акустических систем, стереонаушников и внешнего источника программ.

Питание универсальное: от сети 127/220 В или шести элементов типа «373».

Максимальная выходная мощность	2 × 2,5 Вт
Масса	7,2 кг
Розничная цена	450 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Нерль 206-стерео

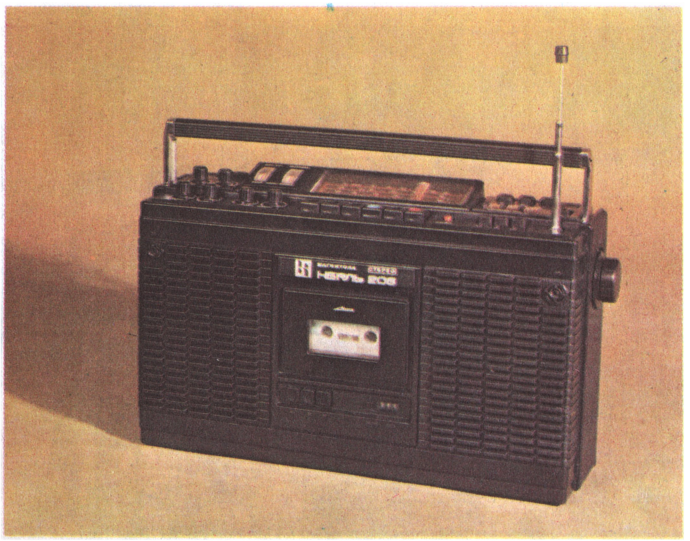

Состоит из радиоприемника и кассетного магнитофона.

Имеет четыре диапазона: УКВ, СВ и два КВ; три фиксированные настройки в УКВ диапазоне; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; бесшумную настройку в УКВ диапазоне; переключатель «моно-стерео»; светодиодный индикатор стереоприема; переключатель отстройки от помех при записи с приемника; систему шумопонижения; два встроенных микрофона; счетчик ленты; устройство расширения стереобазы; регулировку стереобаланса; регуляторы тембра; стрелочные индикаторы уровня записи, выходной мощности по каждому каналу, настройки и напряжения питания.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, акустических систем, стереонаушников и внешнего источника программ.

Питание универсальное: от сети 127/220 В или шести элементов типа «373».

Максимальная выходная мощность	2 × 2,5 Вт
Масса	7,2 кг
Розничная цена	450 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

МАГНИТОЛЫ

Ореанда 201



Состоит из всеволнового радиоприемника и кассетного магнитофона.

Имеет восемь диапазонов: УКВ, ДВ, СВ и пять КВ; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; автоматическую регулировку усиления в трактах АМ и ЧМ; автоматическую регулировку уровня записи; встроенный микрофон; раздельные регуляторы тембров; переключатель отстройки от помех при записи с приемника; стрелочный индикатор настройки, уровня записи, напряжения питания.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, наушников и внешнего источника программ.

Питание универсальное: от сети 220 В или семи элементов типа «А343».

Номинальная выходная мощность	0,5 Вт
Масса (без элементов питания)	5,3 кг
Розничная цена	335 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Вега 328-стерео



Состоит из радиоприемника и кассетного магнитофона.

Имеет три диапазона: УКВ, СВ и КВ; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; три фиксированные настройки в УКВ диапазоне; светодиодный индикатор стереоприема; автоматическую регулировку уровня записи; клавишу временной остановки ленты; два встроенных микрофона; регулятор стереобаланса; раздельные регуляторы тембров; стрелочные индикаторы контроля уровня записи, выходной мощности по каждому каналу, настройки и напряжения питания; подсветку шкалы; магнитную и телескопическую антенны.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, стереонаушников, внешнего источника программ и усилителя с акустическими системами.

Питание универсальное: от сети 220 В или шести элементов типа «А373С».

Максимальная выходная мощность	2 × 2 Вт
Масса	5,5 кг
Розничная цена	450 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Вега 326



Состоит из радиоприемника и кассетного магнитофона.

Имеет три диапазона: ДВ, СВ и УКВ; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; бесшумную настройку в УКВ диапазоне; встроенный микрофон; регулировку тембра по высоким звуковым частотам; клавишу временной остановки ленты; стрелочный индикатор контроля уровня записи и напряжения питания; светодиодный индикатор настройки в УКВ диапазоне.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, наушников и внешнего источника программ.

Питание универсальное: от сети 220 В или шести элементов типа «343».

Номинальная выходная мощность	0,5 Вт
Масса	3,9 кг
Розничная цена	220 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Салют 001

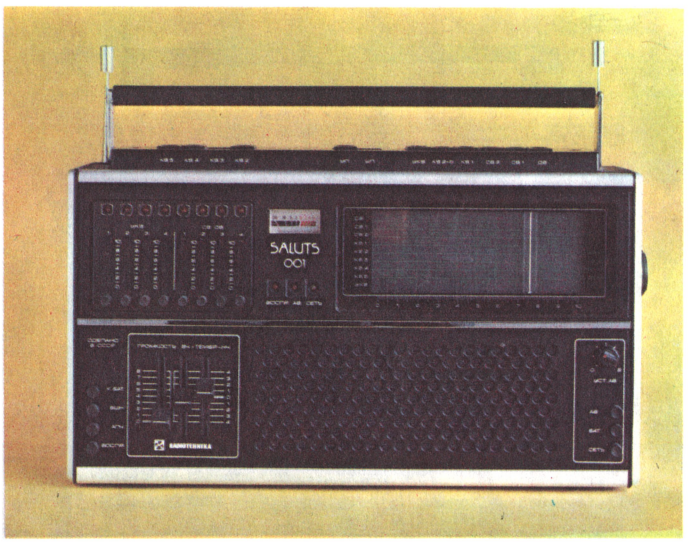

Имеет девять диапазонов: УКВ, ДВ, два СВ и пять КВ; электронную настройку на всех диапазонах; автоматическую подстройку частоты на всех диапазонах; четыре фиксированные настройки в УКВ диапазоне и четыре фиксированные настройки в ДВ и СВ диапазонах; светодиодную индикацию включенного диапазона; сенсорное переключение диапазонов и фиксированных настроек; систему автоматического выключения радиоприемника (таймер); систему бесшумной настройки в УКВ диапазоне; стрелочный индикатор настройки и напряжения питания; автоматическую систему подсветки шкалы.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, внешнего громкоговорителя, наушников, магнитофона, электропроигрывателя, внешнего источника питания.

Питание универсальное: от сети 127/220 В, шести элементов типа «373» или внешнего источника постоянного тока 12 В.

Номинальная выходная мощность	1 Вт
Масса	7,7 кг
Розничная цена	280 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Океан 209



Имеет восемь диапазонов: УКВ, ДВ, СВ и пять КВ; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; раздельные регуляторы тембров; переключатель диапазонов барабанного типа; стрелочный индикатор настройки.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, магнитофона, наушников.

Питание универсальное: от сети 220 В или шести элементов типа «373».

Номинальная выходная мощность	0,5 Вт
Масса	4,6 кг
Розничная цена	135 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Океан 214



Имеет восемь диапазонов: УКВ, ДВ, СВ и пять КВ; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; регулировку тембра; индикацию включенного диапазона; стрелочный индикатор настройки.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, магнитофона на запись, наушников.

Питание универсальное: от сети 220 В или шести элементов типа «373».

Номинальная выходная мощность	0,5 Вт
Масса	3,9 кг

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Океан 221



Имеет семь диапазонов: УКВ, ДВ, СВ и четыре КВ; автоматическую подстройку частоты и бесшумную настройку в УКВ диапазоне; стрелочный индикатор настройки и напряжения питания; электронно-кнопочное переключение диапазонов и фиксированных настроек; раздельные регуляторы тембров; светодиодную индикацию включенного диапазона или фиксированной настройки.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, магнитофона, наушников, электропроигрывателя.

Питание универсальное: от сети 220 В, шести элементов типа «373» или внешнего источника постоянного тока 12 В.

Номинальная выходная мощность	0,5 Вт
Масса	3,7 кг
Розничная цена	145 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Меридиан 235



Имеет шесть диапазонов: УКВ, ДВ, СВ, три КВ; три фиксированные настройки в УКВ диапазоне; автоматическую подстройку частоты и бесшумную настройку в УКВ диапазоне; светодиодную индикацию включенного диапазона или фиксированной настройки; регуляторы тембра.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, магнитофона, наушников и электропроигрывателя.

Питание универсальное: от сети 220 В или шести элементов типа «343».

Номинальная выходная мощность	0,4 Вт
Масса	3,1 кг
Розничная цена	145 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Спидола 232



Имеет восемь диапазонов: ДВ, два СВ и пять КВ; светодиодную многоуровневую индикацию настройки; регулятор тембра.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, магнитофона, наушников и внешнего источника питания.

Питание от шести элементов типа «373» или сети переменного тока с помощью блока питания БП-24.

Номинальная выходная мощность	0,4 Вт
Масса	3,7 кг
Розничная цена	110 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Уфа 201

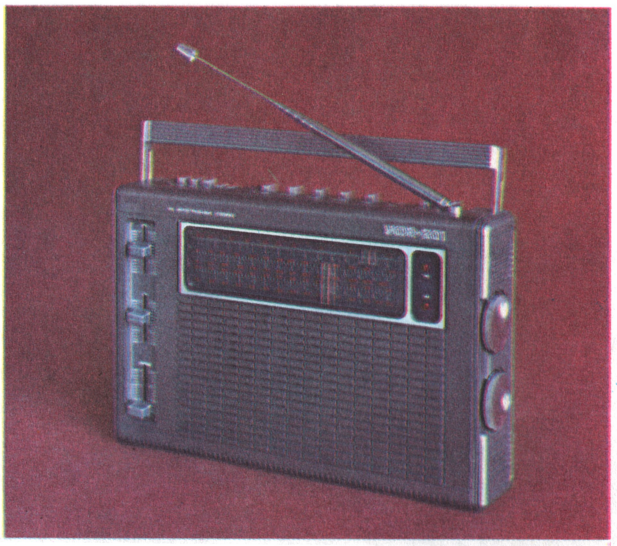

Имеет пять диапазонов: УКВ, ДВ, СВ и два КВ; три фиксированные настройки в диапазоне УКВ и одну в диапазоне СВ; светодиодные индикаторы настройки; регуляторы тембра.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, магнитофона, наушников и электропроигрывателя.

Питание универсальное: от сети 220 В или шести элементов типа «343».

Номинальная выходная мощность	1 Вт
Масса	2,3 кг

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Гиала 303



Имеет пять диапазонов: УКВ, ДВ, СВ и два КВ; раздельные светодиодные индикаторы настройки; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; электронную настройку на всех диапазонах; встроенный блок питания.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны и наушников.

Питание универсальное: от сети 220 В или шести элементов типа «343».

Номинальная выходная мощность	1 Вт
Масса	1,2 кг

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Селга 410



Имеет два диапазона: ДВ и СВ.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны и наушников.

Питание от трех элементов типа «316».

Номинальная выходная мощность	0,1 Вт
Масса	0,3 кг

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Альпинист 417



Имеет два диапазона: ДВ и СВ.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны и наушников.

Питание универсальное: от сети 127/220 В, двух батарей типа «3336Л» или шести элементов типа «343».

Номинальная выходная мощность	0,4 Вт
Масса	1,9 кг
Розничная цена	38 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Альпинист 420



Имеет два диапазона: ДВ и СВ.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны и наушников.

Питание универсальное: от сети 220 В, двух батарей типа «3336» или шести элементов типа «343».

Номинальная выходная мощность	0,3 Вт
Масса	1,8 кг
Розничная цена	38 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Гиала 410



Имеет два диапазона: ДВ и СВ.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны и наушников.

Питание: от шести элементов типа «343», двух батарей типа «3336Л» или внешнего источника питания 9 В.

Номинальная выходная мощность	0,4 Вт
Масса	1,6 кг
Розничная цена	30 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Олимпик



Карманный радиоприемник.

Имеет два диапазона: СВ и КВ; телескопическую и магнитную антенны; гнездо для подключения наушников.

Питание от батареи «Корунд».

Номинальная выходная мощность	0,06 Вт
Масса	0,3 кг
Розничная цена	34 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Вега 404



Имеет два диапазона: ДВ и СВ; подсветку шкалы.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, наушников и внешнего источника питания.

Питание от шести элементов типа «316» или двух батарей типа «3336Л».

Номинальная выходная мощность	0,2 Вт
Масса	1,1 кг
Розничная цена	38 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Свирель, Волхова



Карманные радиоприемники.

Имеют диапазон СВ; автоматическую регулировку усиления; встроенную магнитную антенну.

Питание от двух элементов типа «316».

Номинальная выходная мощность	0,04 Вт
Масса	0,18 кг
Розничная цена	30 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

АВТОМОБИЛЬНАЯ АППАРАТУРА



АВТОМОБИЛЬНАЯ АППАРАТУРА

Эола 310-стерео

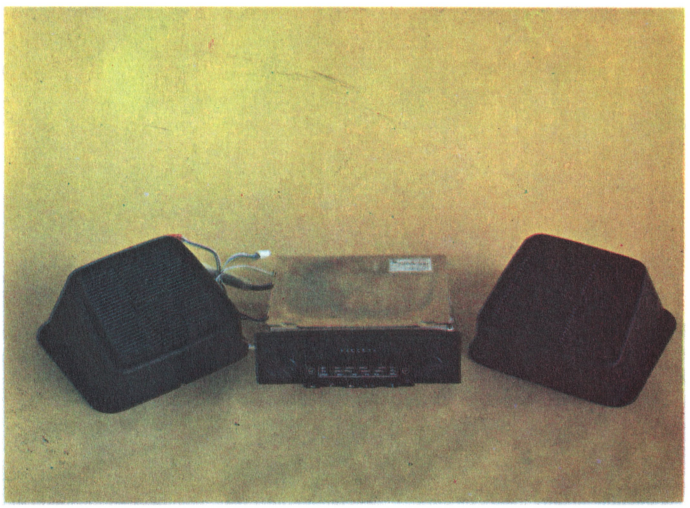

Магнитола.

Состоит из радиоприемника, кассетного магнитофонного проигрывателя и двух акустических систем.

Имеет три диапазона: ДВ, СВ и УКВ; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; автореверс — многократное автоматическое включение воспроизведения в обратном направлении после окончания ленты; регуляторы тембра и стереобаланса.

Номинальная выходная мощность	2 × 2 Вт
Диапазон воспроизводимых частот магнитофона	63—10 000 Гц
Розничная цена	375 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Урал 333А-стерео

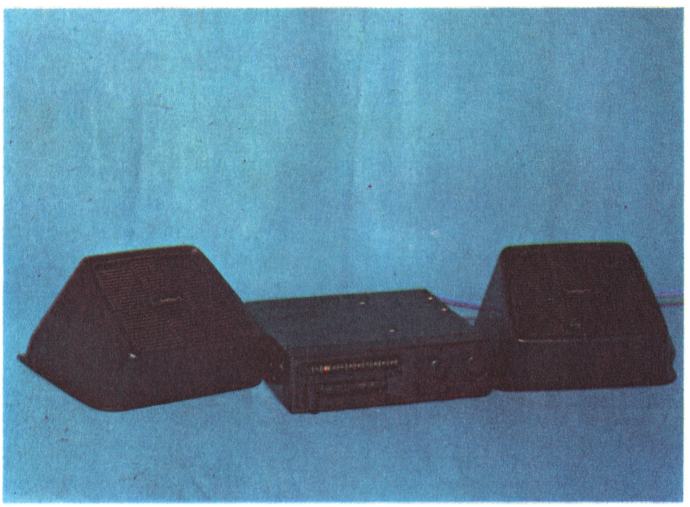

Магнитола.

Состоит из радиоприемника, кассетного проигрывателя и двух акустических систем.

Имеет три диапазона: ДВ, СВ и УКВ; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; регуляторы тембра и стереобаланса; позволяет воспроизводить моно- и стереофонические музыкальные программы.

Максимальная выходная мощность	2 × 4 Вт
Диапазон воспроизводимых частот магнитофона	63—10 000 Гц

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Протон 301-стерео



Кассетный проигрыватель.

Позволяет воспроизводить моно- и стереофонические музыкальные программы через внешние акустические системы.

Имеет регуляторы тембра и стереобаланса; автостоп.

Имеется возможность подключения внешнего усилителя и магнитофона для перезаписи.

Номинальная выходная мощность	2 × 2,5 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	63—10 000 Гц
Розничная цена	220 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Алтай 301-стерео



Кассетный проигрыватель.

Позволяет воспроизводить моно- и стереофонические музыкальные программы через внешние акустические системы.

Имеет регуляторы тембра и стереобаланса; автостоп; световую индикацию включения и рабочего режима.

Имеется возможность подключения внешнего усилителя и магнитофона для перезаписи.

Номинальная выходная мощность	2 × 2 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	63—10 000 Гц
Розничная цена	220 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

Урал-авто-2



Имеет шесть диапазонов: УКВ, ДВ, СВ и три КВ; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; регулятор тембра по высоким звуковым частотам.

Предусмотрена возможность подключения наружной антенны и наушников.

Питание от бортовой сети автомобиля 13,2 В или шести элементов типа «343».

Номинальная выходная мощность в режимах, Вт:	
переносном	0,25
автомобильном	2
Габариты	20 × 17 × 6 см
Розничная цена	186 руб.

Технические данные приведены в сводных таблицах.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
СТЕРЕОНАУШНИКИ
АБОНЕНТСКИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ

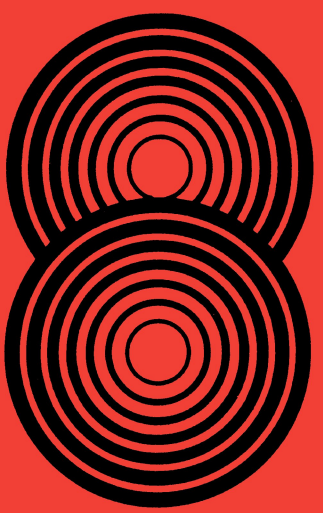

35АС-212 (S-90)



Трехполосная акустическая система с фазоинвертором.

Имеет два ступенчатых регулятора уровня воспроизведения для средних и высоких частот.

В системе применены головки громкоговорителей: низкочастотная 30ГД-1; среднечастотная 15ГД-11А; высокочастотная 10ГД-35.

Номинальная мощность	35 Вт
Номинальное электрическое сопротивление	4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот	31,5 —20 000 Гц
Номинальное среднее звуковое давление	1,2 Па
Габариты	71 × 36 × 28,5 см
Масса	30 кг
Розничная цена	150 руб.

35АС-213 (S-70)



Трехполосная активная акустическая система со встроенным оконечным усилителем с электромеханической обратной связью.

В системе применены головки громкоговорителей: низкочастотная 30ГД-6; среднечастотная 15ГД-11; высокочастотная 10ГД-35.

Питание от сети 220 В.

Номинальная мощность (при использовании в качестве пассивной АС)	35 Вт
Номинальное электрическое сопротивление	4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот	31,5—20 000 Гц
Номинальное среднее звуковое давление	1,2 Па
Габариты	58 × 32,5 × 25 см
Масса	23 кг

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

35АС—216 «Янтарь»



Трехполосная акустическая система с фазоинвертором.

Имеет два регулятора уровня воспроизведения для средних и высоких частот.

Номинальная мощность	35 Вт
Номинальное электрическое сопротивление	4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот	31,5—20 000 Гц
Номинальное среднее звуковое давление	1,2 Па
Габариты	71 × 37 × 29 см
Масса	25,5 кг
Розничная цена	160 руб.

15АС-408



Двухполосная акустическая система.

В системе применены головки громкоговорителей: низкочастотная 15ГД-14 и высокочастотная 3ГД-31.

Номинальная мощность	15 Вт
Номинальное электрическое сопротивление	4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот	63 — 20 000 Гц
Номинальное среднее звуковое давление	1 Па
Габариты	33,5 × 21 × 11 см
Масса	6 кг

СТЕРЕОНАУШНИКИ И АБОНЕНТСКИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

ТПС-1



Номинальный диапазон воспроизводимых частот	20—20 000 Гц
Номинальный уровень звукового давления	94 дБ
Коэффициент гармоник	1%
Масса	0,3 кг
Розничная цена	25 руб.

ТДС-2

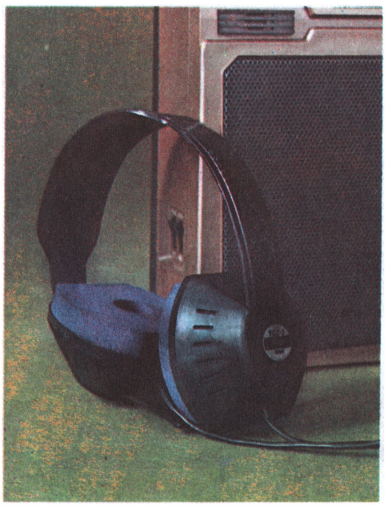

Номинальный диапазон воспроизводимых частот	16—20 000 Гц
Номинальный уровень звукового давления	94 дБ
Коэффициент гармоник	1%
Модуль полного электрического сопротивления (1 кГц)	100 Ом
Масса	0,3 кг
Розничная цена	18 руб.

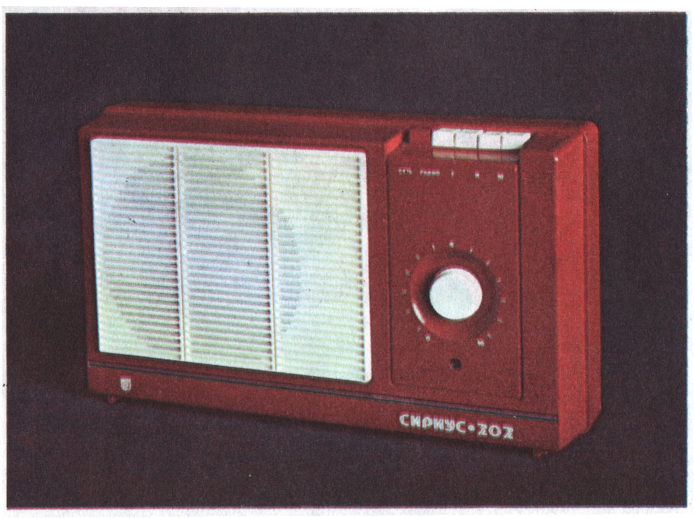

Сириус 202

Громкоговоритель трехпрограммный.

Диапазон воспроизводимых частот	100—10 000 Гц
Потребляемая мощность	4 Вт
Габариты	34 × 19,5 × 9 см
Масса	2 кг
Розничная цена (ориентировочно)	20 руб.

ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ

Стелла



Аппарат настольный.

Имеет электретный микрофон и двухчастотное тональное вызывное устройство с регулятором громкости.

Габариты	24,5 × 16 × 21 см
Масса	1,6 кг
Розничная цена	120 руб.

Электроника элетап-микро



Аппарат настольный.

Имеет электронный номеронабиратель и долговременную память на 32 восьмизначных номера.

Габариты	22 × 17 × 7,5 см
Масса	1,6 кг
Розничная цена	170 руб.

Ретро



Аппарат настольный.

Имеет электретный микрофон и регулировку громкости звонка.

Габариты	30 × 16 × 23 см
Масса	1,8 кг
Розничная цена	115 руб.

Лана



Аппарат настольно-настенный.

Имеет регулировку громкости звонка.

Габариты	11,7 × 22,5 × 10 см
Масса	1 кг
Розничная цена	65 руб.

ТА-1152



Аппарат настольный.

Имеет кнопочный номеронабиратель; возможность многократного повтора последнего набранного номера значностью до 20 цифр.

Габариты	21,5 × 17,7 × 9,8 см
Масса	1,5 кг
Розничная цена	105 руб.

ТА-72



Аппарат настольный.

Предназначен для работы в сетях автоматических телефонных станций.

Имеет регулировку громкости звонка.

Габариты	21,5 × 15 × 11 см
Масса	1,35 кг
Розничная цена	27 р. 55 к.

ТА-68



Аппарат настольный.

Имеет регулировку громкости звонка.

Габариты	20 × 21,3 × 11,8 см
Масса	1,2 кг
Розничная цена	21 руб.

ТАН У-74



Аппарат настольный.

Имеет регулировку громкости, расположенную на трубке, и регулировку громкости звонка.

Габариты	21,5 × 19,6 × 11 см
Масса	1,6 кг
Розничная цена	24 руб.

ПРИГЛАШАЮТ

**ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ-САЛОНЫ «ОРБИТА»
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СРЕДСТВ СВЯЗИ**

Большой выбор бытовой радиоэлектронной аппаратуры отечественного производства предлагают фирменные магазины-салоны «Орбита».

Здесь Вы можете приобрести телевизоры цветного и черно-белого изображения, радиолы, радиоприемники, электрофоны, магнитофоны, магнитолы и другую бытовую радиоаппаратуру.

Магазины осуществляют прогрессивную форму торговли по образцам с доставкой на дом.

Адреса магазинов:

Москва, Смоленская ул., 7
Горький, Совнаркомовская ул., 28
Рига, ул. Ленина, 19
Красноярск, Свободный проспект, 29
Волгоград, ул. Рокоссовского, 52
Нальчик, ул. Кирова, 1-Б
Ереван, ул. Амиряна, 15
Грозный, проспект Ленина, 104
Тбилиси, проспект Мира, 20
Боржоми, ул. Кирова, 147
Архангельск, ул. Энгельса, 11
Киев, бульвар Леси Украинки, 17/19

Управление «ОРБИТА»

ЦООНТИ «ЭКОС»

КАТАЛОГ-85

«Бытовая радиоаппаратура»

Научно-технический редактор
Б. Ф. АВЯНОВИЧ

Составители:
Л. В. Курдюмова, М. С. Кцоев

Технические редакторы: *С. К. Баушева, Л. П. Суходолова*
Корректор *Э. С. Карпова*

Подписано к печати 16.03.84. Формат 60×90/8. Печ. л. 12. Уч.-изд. л. 11,2. Печать офсетная. Тираж 10 000. Заказ 118. Бесплатно.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

ИНДЕКС 7934



