



ДИНАМИЧЕСКАЯ
НИЗКОЧАСТОТНАЯ
ГОЛОВКА
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ




75ГДН-1Л-4



ДИНАМИЧЕСКАЯ
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ
ГОЛОВКА
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

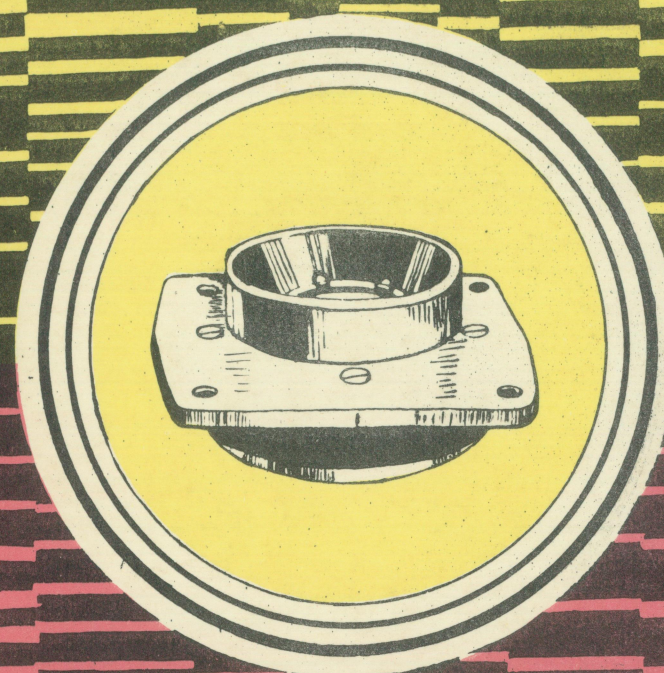

6ГДВ-4



ДИНАМИЧЕСКАЯ
СРЕДНЕЧАСТОТНАЯ
ГОЛОВКА
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ



20ГДС-1Л-8



НИЗКОЧАСТОТНАЯ ГОЛОВКА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 75ГДН-1Л-4

Головка 75ГДН-1Л-4 предназначена для воспроизведения низкочастотной части звукового диапазона речевых и музыкальных программ в трехполосных выносных акустических системах для воспроизведения звука в составе комплекса бытовой радиоэлектронной аппаратуры высшей группы сложности.

Головка 75ГДН-1Л-4 электродинамического типа с кольцевыми магнитами, неэкранированной магнитной цепью и конусообразным диффузором диаметром 200 мм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Паспортная мощность, Вт	75
Характеристическая чувствительность в номинальном диапазоне частот, дБ	85
Номинальное электрическое сопротивление, Ом	4
Номинальный диапазон частот, Гц	31,5-1000
Габаритные размеры, мм	250x250x125
Масса без упаковки, кг	5

Головка реализуется через торговую сеть.

Розничная цена - 35 руб.

Зак. № 2382

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ГОЛОВКА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 6ГДВ-4

Предназначена для воспроизведения высокочастотной части звукового диапазона в двух- и трехполосных выносных акустических системах для воспроизведения звука в составе комплекса бытовой радиоэлектронной аппаратуры высшей группы сложности.

Головка 6ГДВ-4 электродинамического типа, с кольцевым магнитом и куполообразной мембраной диаметром 25 мм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Паспортная мощность, Вт	6
Номинальное электрическое сопротивление, Ом	8
Характеристическая чувствительность в номинальном диапазоне частот, дБ	93
Номинальный диапазон частот, Гц	3150-25000
Габаритные размеры, мм	100x100x45
Масса без упаковки, кг	0,9

Реализуется через торговую сеть.

Розничная цена - 8 руб.

Зак. № 2384

СРЕДНЕЧАСТОТНАЯ ГОЛОВКА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 20ГДС-1Л-8

Головка 20ГДС-1Л-8 предназначена для воспроизведения среднечастотной части звукового диапазона речевых и музыкальных программ в трехполосных выносных акустических системах для воспроизведения звука в составе комплекса бытовой радиоэлектронной аппаратуры высшей группы сложности.

Головка 20ГДС-1Л-8 электродинамического типа с кольцевым магнитом и конусообразным диффузором диаметром 90 мм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Паспортная мощность, Вт	20
Характеристическая чувствительность в номинальном диапазоне частот, дБ	90
Номинальное электрическое сопротивление, Ом	8
Номинальный диапазон частот, Гц	200-5000
Габаритные размеры, мм	125x125x80
Масса без упаковки, кг	1,3

Реализуется через торговую сеть.

Розничная цена - 20 руб.

Зак. № 2383